

NORLYS TRYSIL 1072


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1072XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



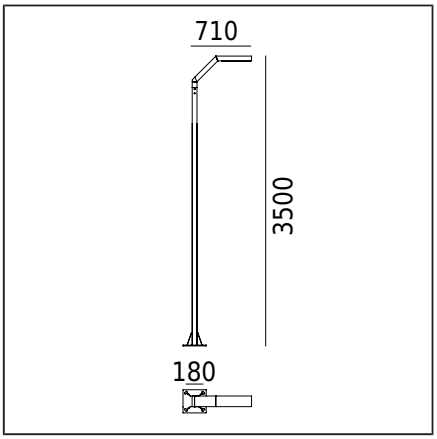

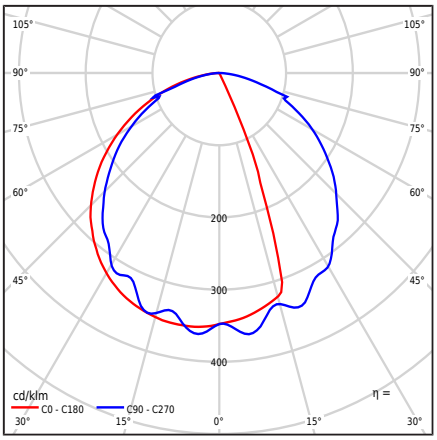

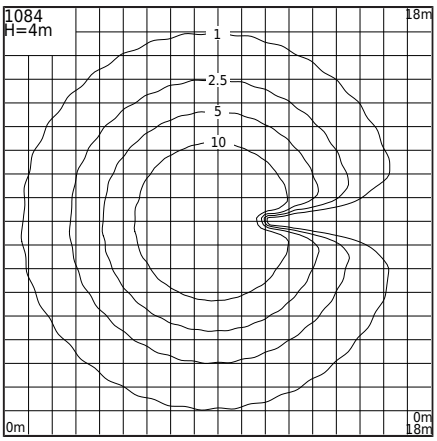

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Eratsoonide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm² Võimalus ühendada valgustit silmustesse max. 3x2.5mm² Ümar isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12.5 mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	21,6kg / 23,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Valgusti mõõtmed [cm]	71cm x 24cm x 350cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	15,1W
Valgusti võimsus	17W
Lambi valgusvoog	2748lm
Valgusti valgusvoog	1667lm
Valgusti tõhusus	98,1lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,85
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Saadaval on ka valikvariante valgusti jaoks:
- Tööreżiim/hämardamine: 1...10V
- Ohutusklass KL II
- LED värvile 2700K
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon liigpingekaitse seadmega (SPD)
- Paigaldise erinev värv (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva raami kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

ZS1084zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

TRYSIL 1072

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1072AL	ALUMIINIUM	9006
1072GR	GRAFIIT	7016
1072BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.