

# NORLYS TRYSIL 1072


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1072XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no

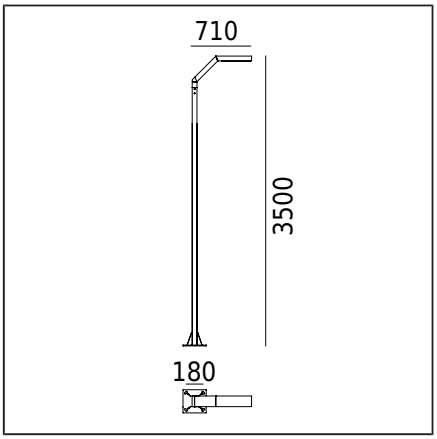

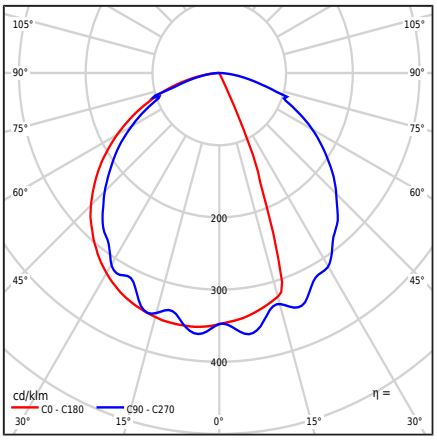


## Valaisintyyppi
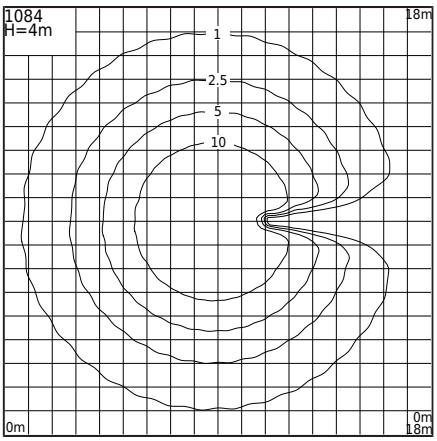
| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo |
| Valaisimen ominaisuudet | Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Liitteenä olevien kokoamisohjeiden mukaisesti.<br>Muut lisävarusteet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitäntäterminaalit: max 3x4mm²<br>Mahdollisuus kytkeä valaisin enintään 3x2,5mm² ketjuihin<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 21,6kg / 23,9kg |
| Laatikon mitat [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 71cm x 24cm x 350cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduulit | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Valonlähteen wattimäärä | 15,1W |
| Valaisimen wattimäärä | 17W |
| Lampun valovirta | 2748lm |
| Valaisimen valovirta | 1667lm |
| Valaisimen tehokkuus | 98,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,85 |
| THD-tekijä | 10% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Vaihtoehtoinen valaisin on myös saatavilla:
- Käyttötila/himmennys: 1...10V
- Turvallisuusluokassa KL II
- LED-värille 2700K
- Erilaisella valovirta-arvolla
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisellе valaisimelle (RAL-väripaletin mukaan)
- Erilaisella kehyskorkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot, ota yhteyttä Norlys-myyntiosastoon.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 5A / 50µs |
| BUG-arviointi | B1-U1-G1 |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1084zx0009 | Korjaussarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

# TRYSIL 1072



## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1072AL | ALUMIINI | 9006 |
| 1072GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1072BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.