

NORLYS TRYSIL 1072


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1072XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



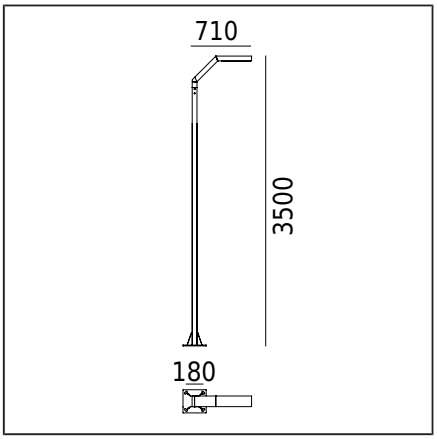

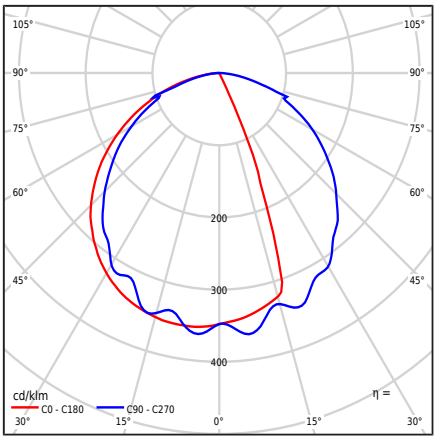

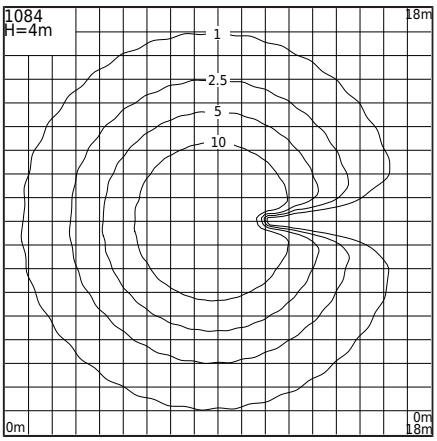

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók világításához

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt összeszerelési útmutatónak megfelelően. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm² A lámpatest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége max. 3x2.5mm² Kör keresztmetszetű szigetelt kábel maximális átmérője ø12.5 mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	21,6kg / 23,9kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 38cm x 232cm
A lámpatest méretei [cm]	71cm x 24cm x 350cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	15,1W
Lámpatest teljesítmény	17W
Lámpa fényáram	2748lm
Világító fényáram	1667lm
A lámpatest hatékonysága	98,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Üzemmód/fényerőszabályzás: 1...10V
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színhőmérséklethez
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültség védelemmel (SPD) rendelkező változat
- Az armatúra különböző színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- Különböző keretmagassághoz

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően.

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

ZS1084zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

TRYSIL 1072

Indexek

Index	Szín	RAL
1072AL	ALUMÍNIUM	9006
1072BL	FEKETE	9005
1072GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.