

NORLYS TRYSIL 1072


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1072XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



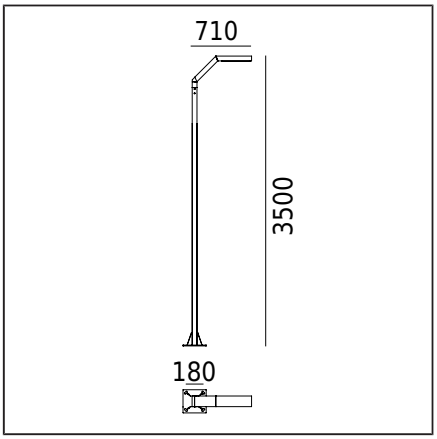

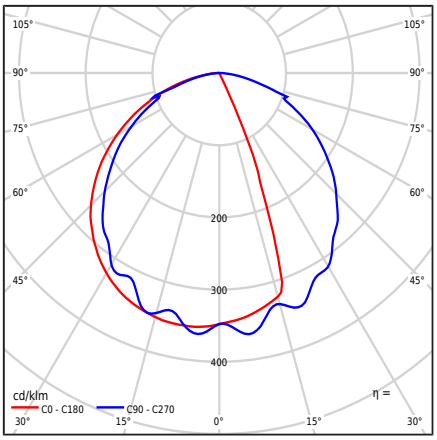

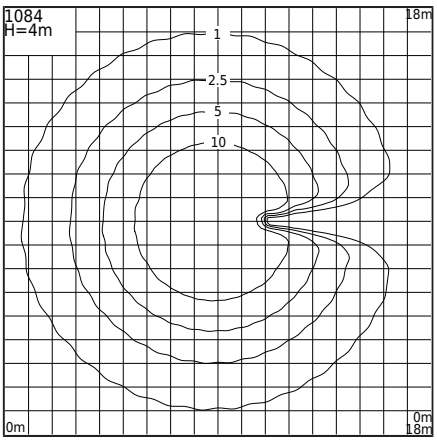

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max. 3x2.5mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12.5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	21,6kg / 23,9kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturens mått [cm]	71cm x 24cm x 350cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	15,1W
Armatur effekt	17W
Lumen modul	2748lm
Lumen ut	1667lm
Armaturens effekt	98,1lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Effektfaktor	PF 0,85
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfri armatur finns också:
- Driftsätt/dimning: 1...10V.
- I säkerhetsklass för KL II.
- För LED-färg 2700K.
- För ett annat ljusflödesvärde.
- Version med överspänningsskydd (SPD).
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
- För en annan ramhöjd.

Försäljningsvillkor och annan information, kontakta Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Reservdelar

ZS1084zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.