

# NORLYS TRYSIL 1073


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil1073XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no

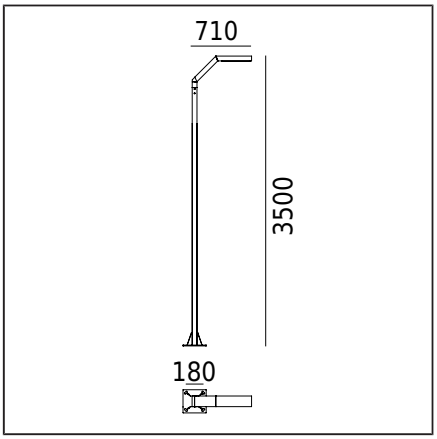

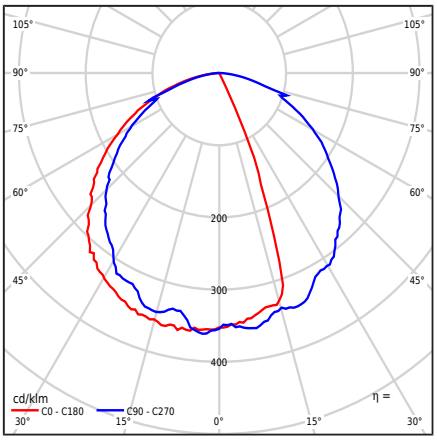


## Lámpatest típusa
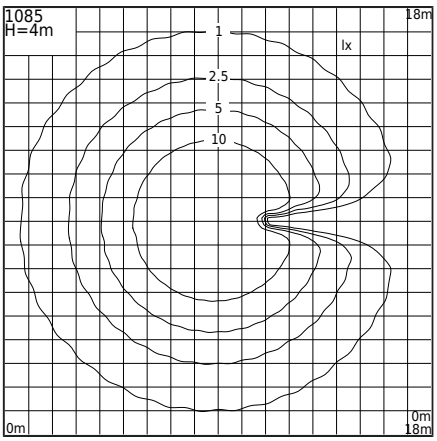
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Állólámpa |
| Fotometriai test | Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény |
| A lámpatest jellemzői | Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók világításához |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | A mellékelt összeszerelési útmutatónak megfelelően.<br>A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni. |
| Terminál | Csatlakozó terminálok: max 3x4mm²<br>A lámpatest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége max. 3x2.5mm²<br>Kör keresztmetszetű szigetelt kábel maximális átmérője ø12.5 mm |
| A fényforrás típusa | LED modul, elektronikus tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 21,6kg / 23,9kg |
| Doboz méretei [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 71cm x 24cm x 350cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| 2 LED modulok | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 50000h |
| Fényforrás teljesítmény | 15,1W |
| Lámpatest teljesítmény | 17W |
| Lámpa fényáram | 2920lm |
| Világító fényáram | 1719lm |
| A lámpatest hatékonysága | 101,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,85 |
| THD tényező | 10% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Üzemmód/fényerőszabályzás: 1...10V
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színhőmérséklethez
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültség védelemmel (SPD) rendelkező változat
- Az armatúra különböző színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- Különböző keretmagassághoz

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően.

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 5A / 50µs |
| BUG értékelés | B1-U1-G1 |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS1085zx0009 | Javítókészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

# TRYSIL 1073



## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 1073AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 1073BL | FEKETE | 9005 |
| 1073GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.