


NORLYS TRYSIL 1073

Trysil 1073XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



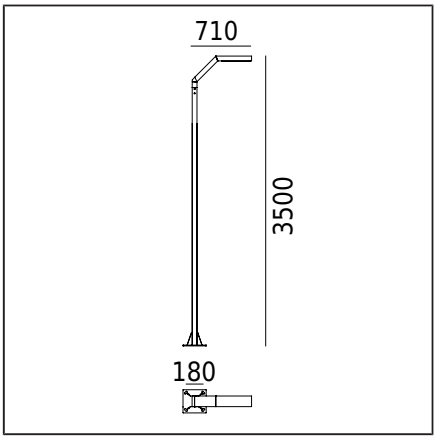

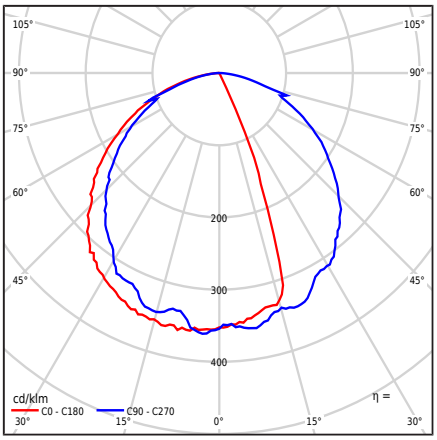

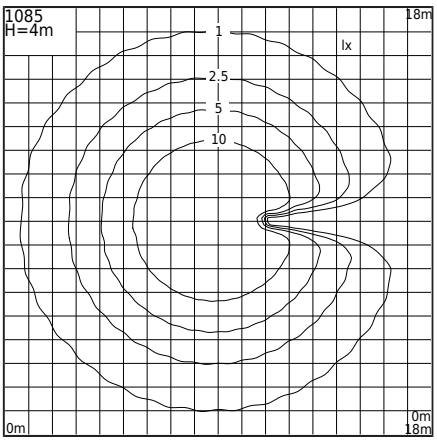

Тип світильника

Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданою інструкцією з монтажу. Інші аксесуари мають бути придбані окремо.
Термінал	Клемні з'єднання: макс 3x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x2.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	21,6kg / 23,9kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Розміри світильника [cm]	71cm x 24cm x 350cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	15,1W
Потужність світильника	17W
Світловий потік лампи	2920lm
Світловий потік світильника	1719lm
Ефективність світильника	101,1lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,85
Фактор THD	10%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: 1...10В
- У класі безпеки для KL II
- Для кольору LED 2700K
- Для іншого значення світлового потоку
- Варіант з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору обладнання (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти каркасу

Умови продажу та інша інформація, після контакту зі Відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

ZS1085zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

TRYSIL 1073



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1073AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1073GR	ГРАФІТ	7016
1073BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.