

NORLYS TRYSIL 1082


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1082XX0009
12.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



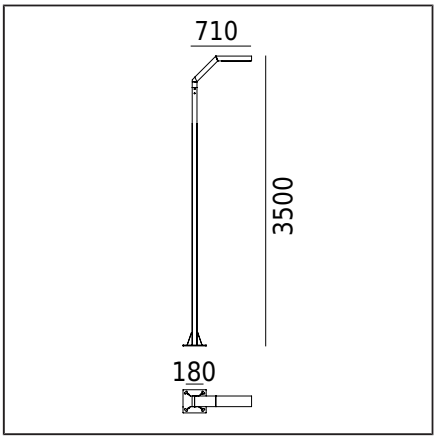

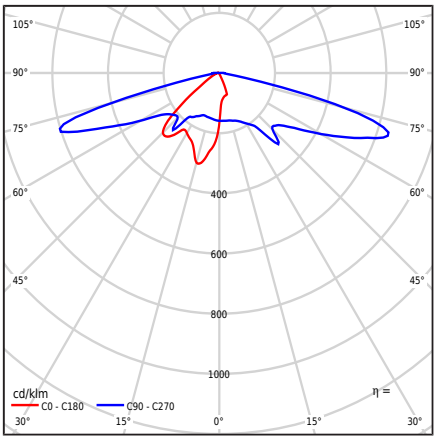

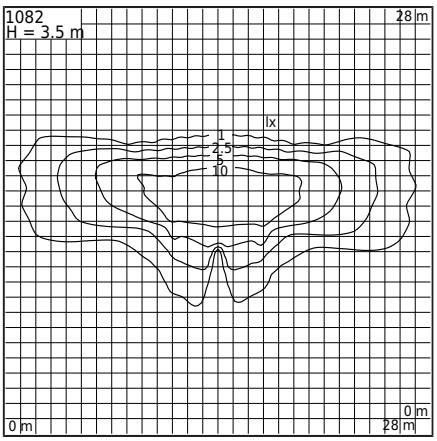

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

Вес светильника нетто / брутто	21,6kg / 23,9kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	71cm x 24cm x 350cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	12,2W
Лампа светового потока	1691lm
Световой световой поток	1594lm
Эффективность светильника	130,7lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,88
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

аксессуары продано отдельно

1259GA0009	Монтажный адаптер
180GA0009	Грунтовый анкер
3091GA0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1094zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1082AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1082GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1082BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE