

NORLYS TRYSIL 1084


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1084XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



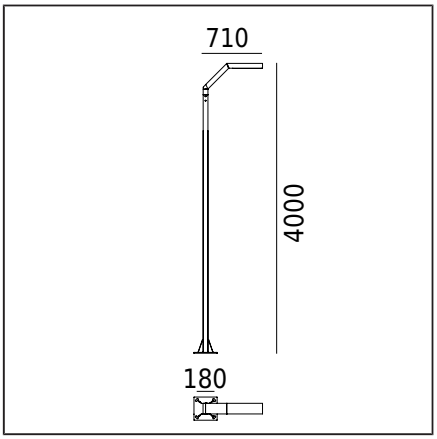

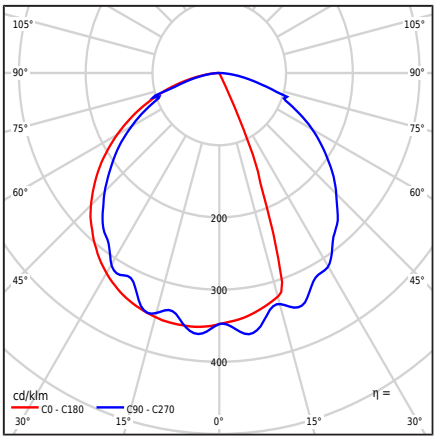

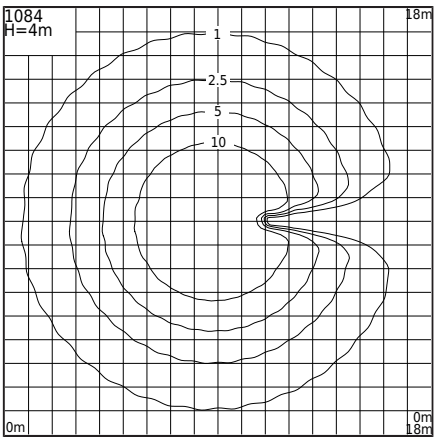

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	24kg / 26,5kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	15,1W
Мощность светильника	17W
Лампа светового потока	2748lm
Световой световой поток	1667lm
Эффективность светильника	98,1lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,85
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. A C / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Запасные части

ZS1084zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1084AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1084GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1084BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE