

NORLYS TRYSIL 1084


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1084XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



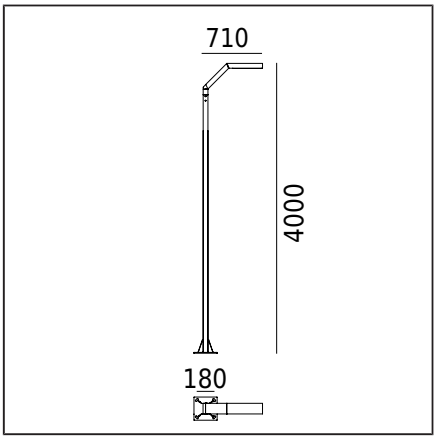

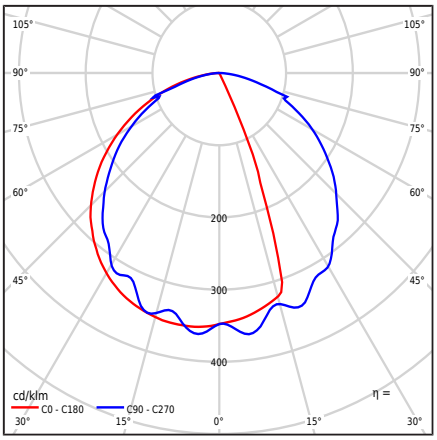

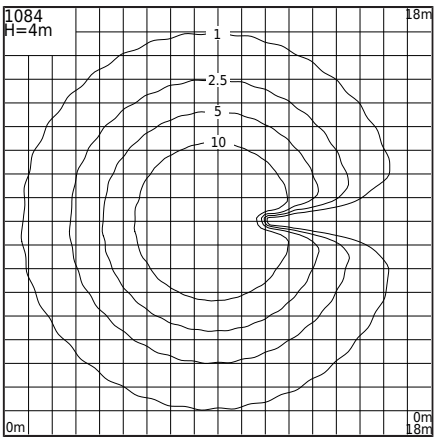

Тип світильника

Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданими інструкціями по збірці Інші аксесуари повинні купуватися окремо
Термінал	Клемні з'єднання: макс 3x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x2.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	24kg / 26,5kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Розміри світильника [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	15,1W
Потужність світильника	17W
Світловий потік лампи	2748lm
Світловий потік світильника	1667lm
Ефективність світильника	98,1lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,85
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: 1...10V
- У класі захисту KL II
- Для кольору світлодіодів 2700K
- З іншим значенням світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація - після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

ZS1084zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

TRYSIL 1084

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1084AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1084GR	ГРАФІТ	7016
1084BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника