

NORLYS TRYSIL 1085


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1085XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



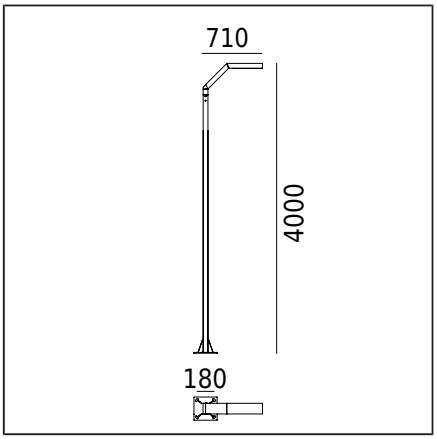

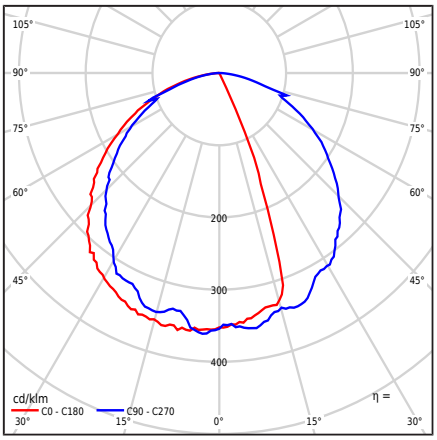

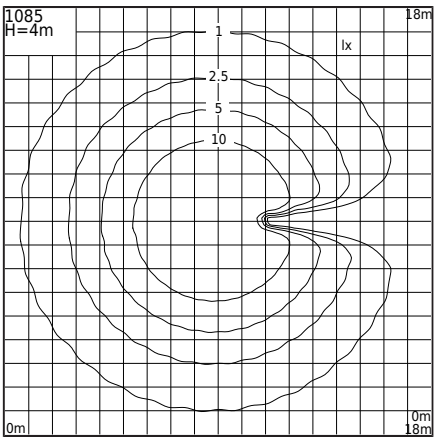

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a jiných architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiložených pokynů k montáži Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Přívodní svorky: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla do smyček max. 3x2.5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12.5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	24kg / 26,5kg
Rozměry krabice [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Rozměry svítidla [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	15,1W
Příkon svítidla	17W
Světelný tok lampy	2920lm
Světelný tok svítidla	1719lm
Účinnost svítidla	101,1lm/W
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,85
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Provozní režim/stmívání: 1...10V
- V bezpečnostní třídě pro KL II
- Pro LED barvu 2700K
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochrannou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

ZS1085zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1085BL	ČERNÁ	9005
1085GR	GRAFIT	7016
1085AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla