NORLYS TRYSIL 1085

IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1085XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



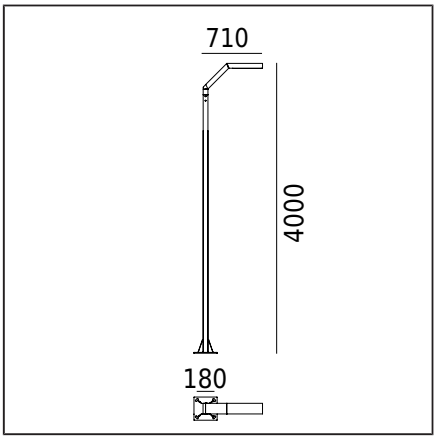

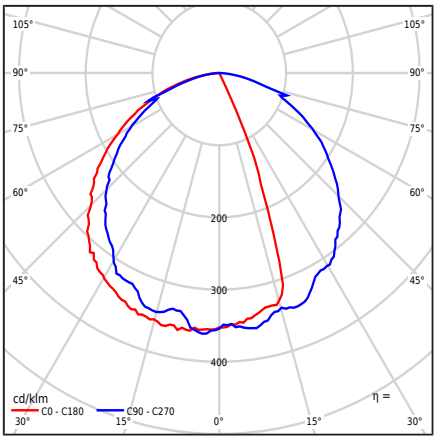

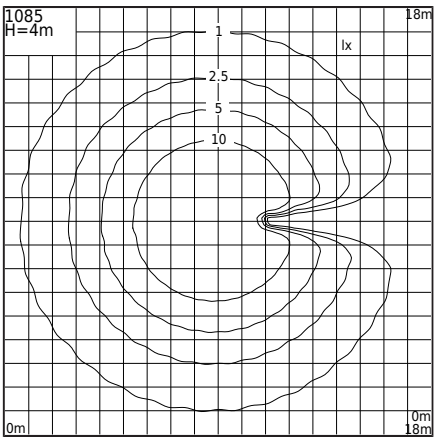

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge de vedhæftede samlevejledninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm² Mulighed for tilslutning af armaturet i løkker på maks. 3x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	24kg / 26,5kg
Boksdimensioner [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Luminaiemål [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	15,1W
Armatur wattforbrug	17W
Lampe lysstrøm	2920lm
Luminaires lysstrøm	1719lm
Effektivitet af armaturet	101,1lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor armatur	PF 0,85
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Optionelt er armaturet også tilgængeligt:
- Driftstilstand/dæmpning: 1...10V
- I sikkerhedsklassen for KL II
- For LED-farve 2700K
- For en anden lysstrømværdi
- Udgave med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

ZS1085zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

TRYSIL 1085

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1085AL	ALUMINIUM	9006
1085GR	GRAFIT	7016
1085BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet