

# NORLYS TRYSIL 1091


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1091XX0009
12.11.2026 v.09.8
www.norlys.no

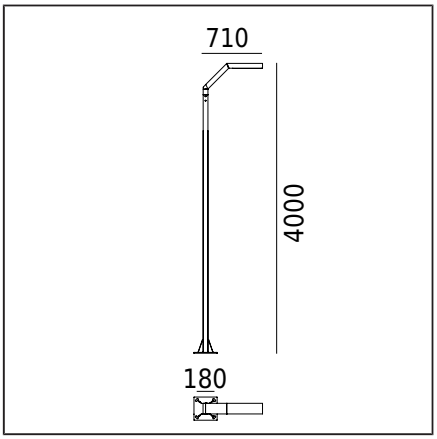

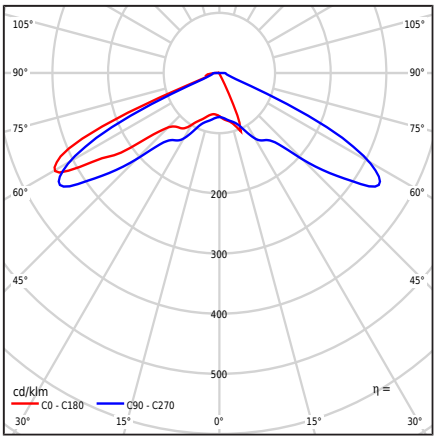


## Тип светильника
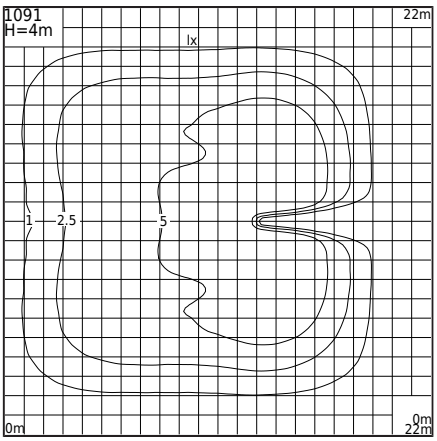
| | |
|---|---|
| Характеристики светильника | Светильник с современным дизайном.<br>Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| Вес светильника нетто / брутто | 24kg / 26,5kg |
| Размеры коробки [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Размеры светильника [cm] | 71cm x 24cm x 400cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 9,9W |
| Мощность светильника | 12,2W |
| Лампа светового потока | 1831lm |
| Световой световой поток | 1705lm |
| Эффективность светильника | 139,8lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM5 |
| Мерцание света (Pst LM) | ≤0.1 |
| Строб-эффект (SVM) | ≤0.1 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,88 |
| Фактор THD | 7% |
| перенапряжение | 6 / 10kV |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |
| Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL | |
| Пусковой ток | 15A / 295µsec |
| Оценка BUG | B1-U1-G1 |

**Максимальное количество светильников этого типа на MCB:**

**B 10A**: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Монтажный адаптер |
| 180GA0009 | Грунтовый анкер |
| 3091GA0009 | Анкер для бетонирования |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS1091zx0009 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1091AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1091GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 1091BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE