

NORLYS TRYSIL 1094


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1094XX0009
12.11.2026 v.09.9
www.norlys.fr



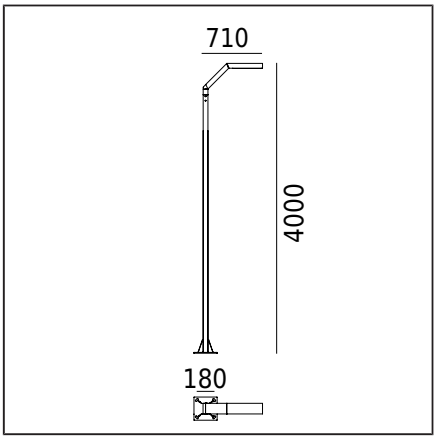

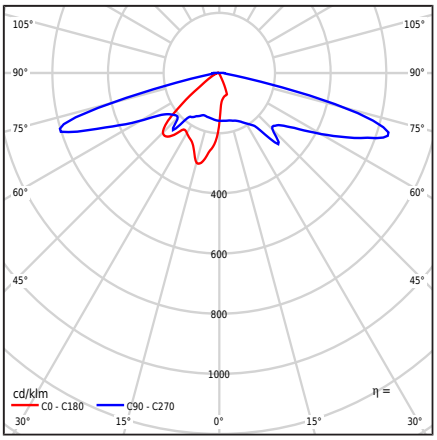

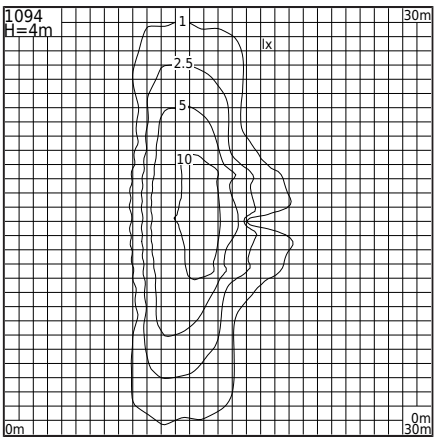

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Lentille Ledil type SCL (IESNA type II / III).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm² Possibilité de raccordement du luminaire en boucles de max. 5x2.5mm² Câble rond isolé avec un diamètre maximum de ø13,6 mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	24kg / 26,5kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensions du luminaire [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,9W
Puissance racordée du luminaire	12,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1691lm
Flux lumineux du luminaire	1594lm
Efficacité lumineuse du luminaire	130,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,88
Facteur THD	7%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Autres modes de fonctionnement disponibles / gradation dans le cadre du système DALI extérieur AstroDim / Dynadimmer "milieu de la nuit" sur demande spéciale.
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	15A / 295µsec
Évaluation BUG	B1-U1-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne détenant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations applicables. Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Accessoires Vendu séparément

1259GA0009	Adaptateur de montage
180GA0009	Ancrage au sol
3091GA0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS1094zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1094AL	ALUMINIUM	9006
1094GR	GRAPHITE	7016
1094SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne détenant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations applicables. Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.