

NORLYS TRYSIL 1094


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1094XX0009
12.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



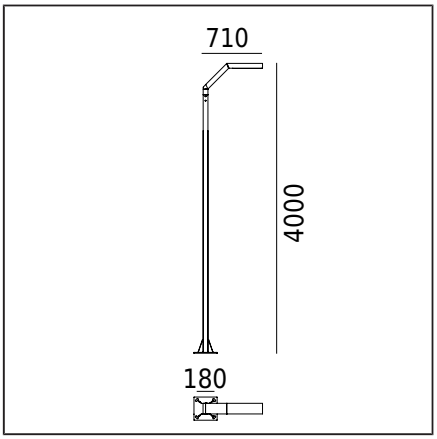

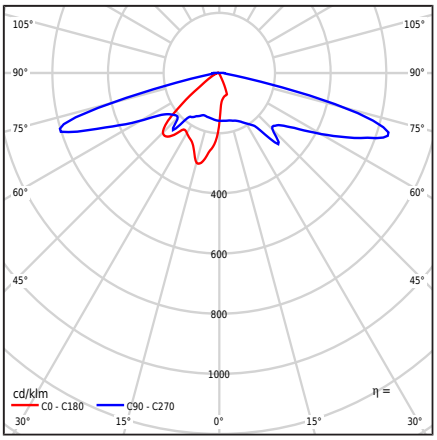

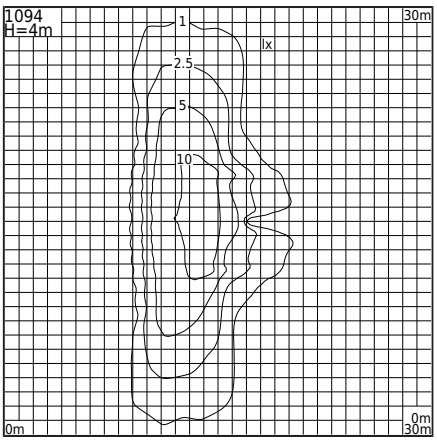

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

Вес светильника нетто / брутто	24kg / 26,5kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	12,2W
Лампа светового потока	1691lm
Световой световой поток	1594lm
Эффективность светильника	130,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,88
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

аксессуары продано отдельно

1259GA0009	Монтажный адаптер
180GA0009	Грунтовый анкер
3091GA0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1094zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1094AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1094GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1094BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE