

NORLYS TRYSIL 1095


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1095XX0009
12.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



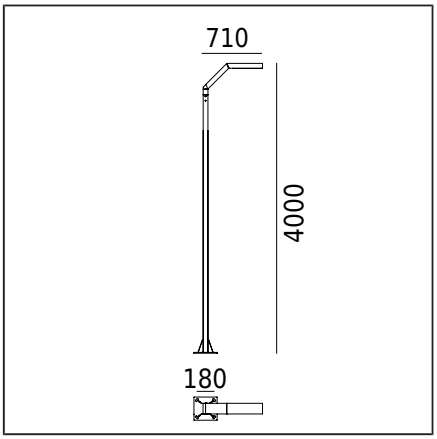

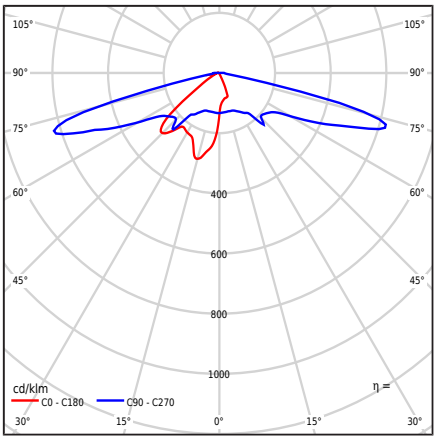

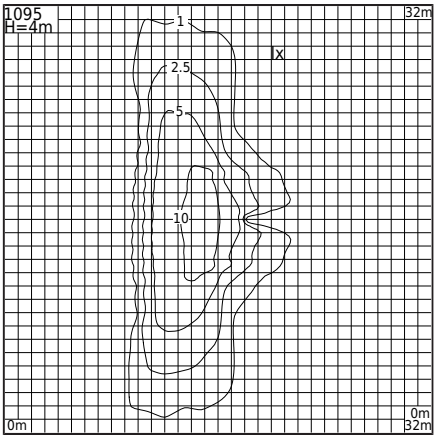

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	I henhold til de vedlagte monteringsanvisningene. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 5x4 mm² Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfer på maks. 5x2,5 mm² Rundt isolert kabel med en maksimumsdiameter på ø13,6 mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	24kg / 26,5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturmål [cm]	71cm x 24cm x 400cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (🔗 Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	12,2W
Modul lumen	1831lm
Lumen ut	1667lm
Armatur Lumen/Watt	136,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Virkningsgrad	PF 0,88
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / 🔗 EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- Andre tilgjengelige driftsmoduser / dimming som en del av DALI utendørs AstroDim / Dynadimmer "midt på natten" system ved spesialforespørsel
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Før montering begynner, les instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

TRYSIL 1095



Tilbehør Selges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Bakkeanker
3091GA0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1095zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Installasjons- og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Før montering begynner, les instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.