

NORLYS TRYSIL 1096


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



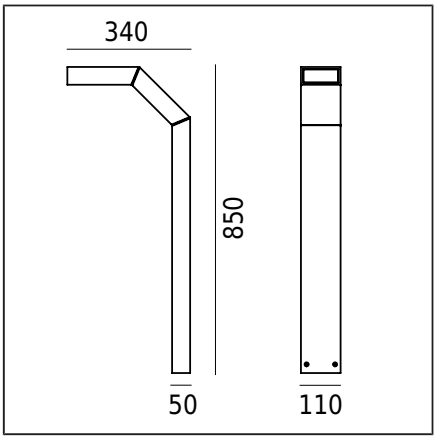

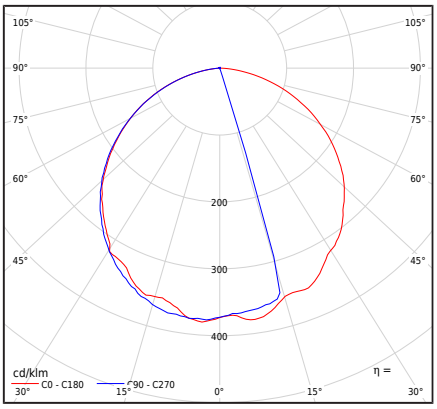

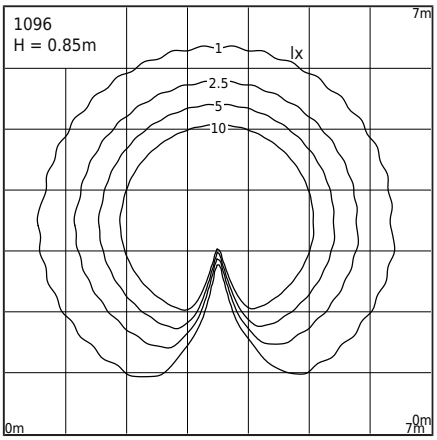

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Připevnění svítidla: 4 ø8mm otvory, rozteč 18x50mm. Podle přiložených montážních pokynů. Další příslušenství je nutno zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2.5mm², možnost propojování svítidla max 3x1.5mm². Kabel v kulaté izolaci s max průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,2kg / 5kg
Rozměry krabice [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Rozměry svítidla [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,3W
Světelný tok lampy	1010lm
Světelný tok svítidla	620lm
Účinnost svítidla	84,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,97
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- pro LED barevnou teplotu 2700K [1/1]
- v jiné barvě svítidla (podle RAL barevné palety)
- v jiné výšce svítidla

Obchodní podmínky a další informace jsou k dispozici po dohodě s Norlys obchodním oddělením.

Záběhový proud	1A / 15,2µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1096zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je třeba si přečíst pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může objevit v zařízeních, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu zařízení.

TRYSIL 1096



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1096BL	ČERNÁ	9005
1096GR	GRAFIT	7016
1096AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je třeba si přečíst pokyny přiložené k zařízení. Instalaci a údržbu by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může objevit v zařízeních, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu zařízení.