

NORLYS TRYSIL 1096


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



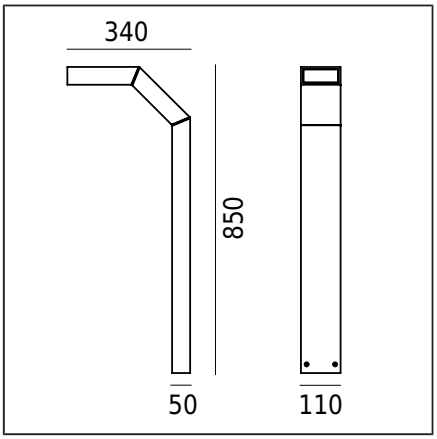

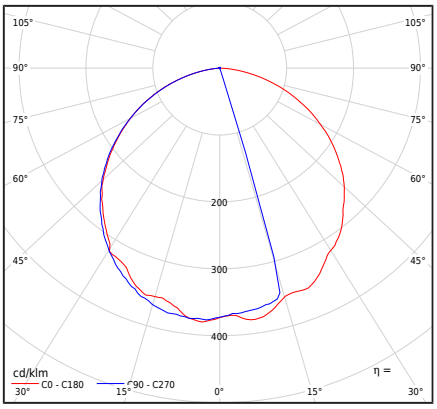

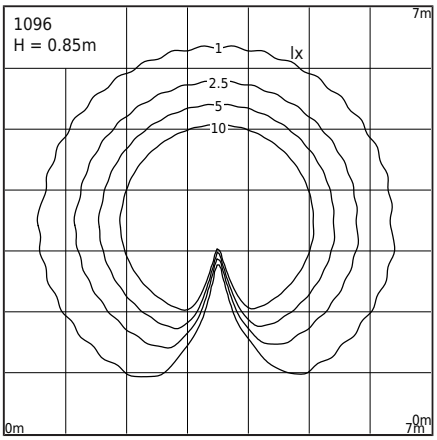

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Rögzítés a lámpatesthez: 4 db ø8mm lyuk, távolság 18x50mm. A mellékelt összeszerelési utasítások szerint. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², a lámpatest sorolhatósága max 3x1,5mm² Kerek burkolatú kábel maximális átmérője ø12,5mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,2kg / 5kg
Doboz méretei [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
A lámpatest méretei [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1010lm
Világító fényáram	620lm
A lámpatest hatékonysága	84,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,97
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest az alábbiakban is elérhető:
- LED színhőmérséklet 2700K-hez [1/1]
- más lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságban

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával történt megállapodás alapján érhetők el.

Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1096zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és szakképzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1096AL	ALUMÍNIUM	9006
1096BL	FEKETE	9005
1096GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasni a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és szakképzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.