

NORLYS TRYSIL 1096


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



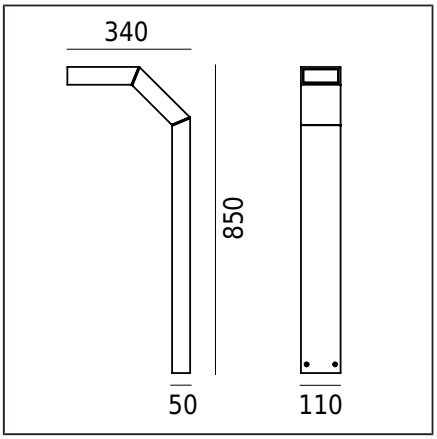

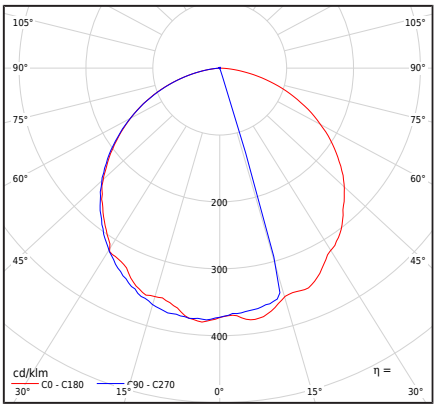

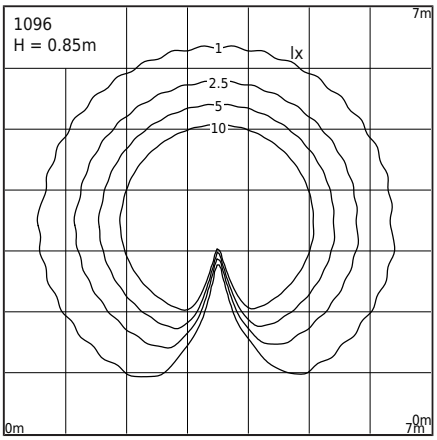

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur i moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisninger. Øvrig tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med maksimal diameter ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,2kg / 5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Armaturmål [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,3W
Modul lumen	1010lm
Lumen ut	620lm
Armatur Lumen/Watt	84,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Virkningsgrad	PF 0,97
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt tilgjengelig også:
- for LED-fargetemperatur 2700K [1/1].
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten).
- for en annen armaturhøyde.

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	1A / 15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1096zx0009	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendige fullmakter og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

TRYSIL 1096

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1096GR	GRAFITT	7016
1096BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendige fullmakter og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.