

NORLYS TRYSIL 1096


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



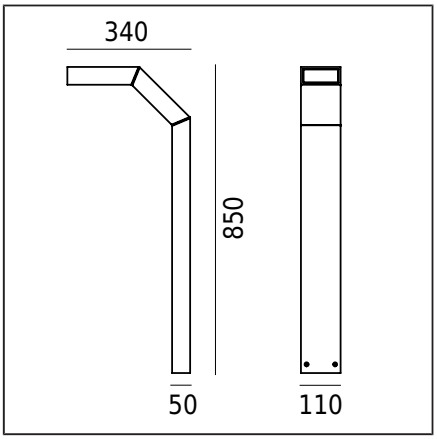

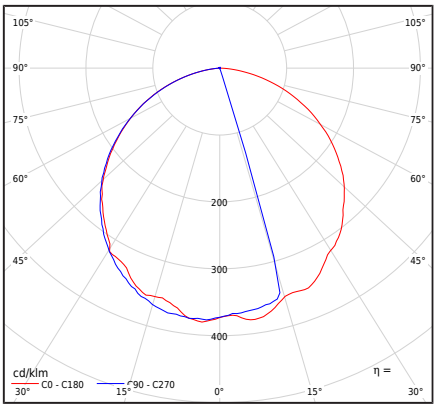

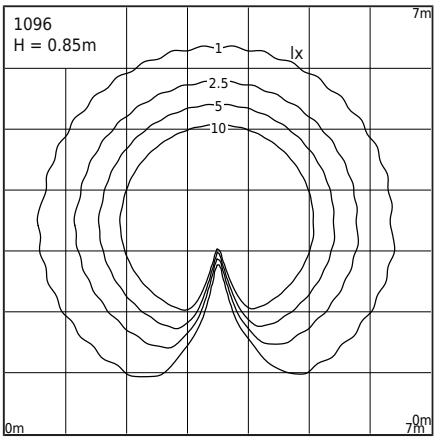

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	4,2kg / 5kg
Размеры коробки [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Размеры светильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,3W
Лампа светового потока	1010lm
Световой световой поток	620lm
Эффективность светильника	84,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Фактор THD	20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	1A / 15,2µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1096zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1096AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1096GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1096BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE