

NORLYS TRYSIL 1096


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



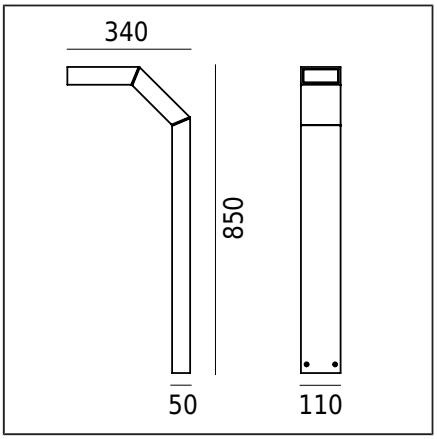

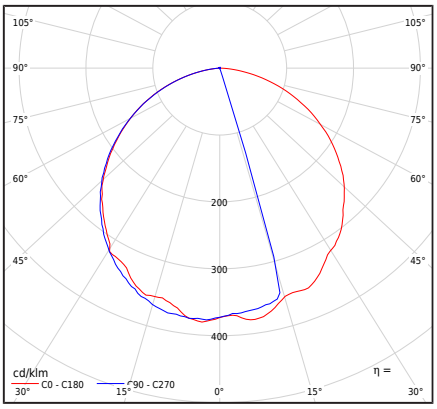

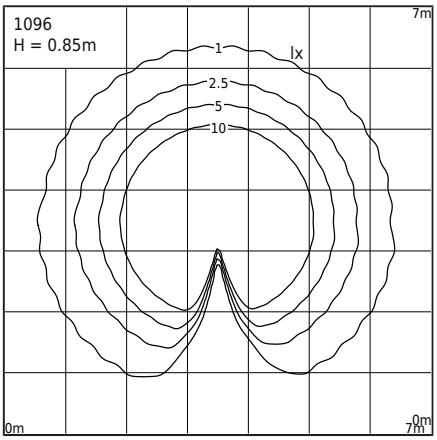

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iné architektonické aplikácie.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory s priemerom ø8mm, s rozstupom 18x50mm. Podľa priložených pokynov na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², možnosť prepojenia svietidla max 3x1.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Používateľom vymeniteľné ovládacie zariadenie.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,2kg / 5kg
Rozmery krabice [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Rozmery svietidla [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,3W
Svetelný tok lampy	1010lm
Svetelný tok svietidla	620lm
Účinnosť svietidla	84,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,97
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- pre LED farbu svetla 2700K [1/1]
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- v inej výške svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s Oddelením predaja Norlys.

Nábehový prúd	1A / 15,2µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1096zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie by si mal prečítať pokyny priložené k svietidlu. Inštalácia a údržba by sa mali vykonávať osobou s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1096BL	ČIERNA	9005
1096GR	GRAFIT	7016
1096AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie by si mal prečítať pokyny priložené k svietidlu. Inštalácia a údržba by sa mali vykonávať osobou s príslušnými povoleniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.