

NORLYS TRYSIL 1096


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



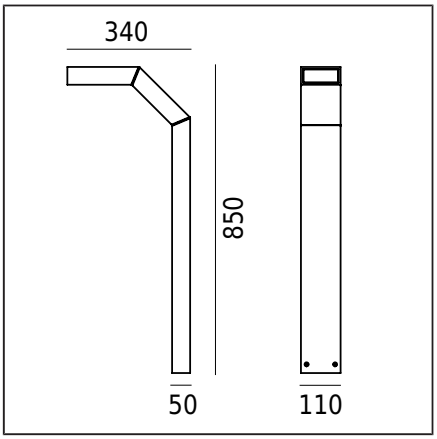

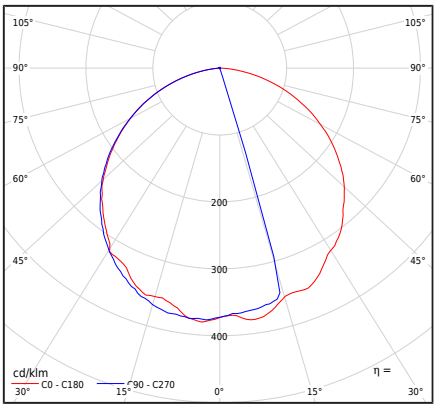

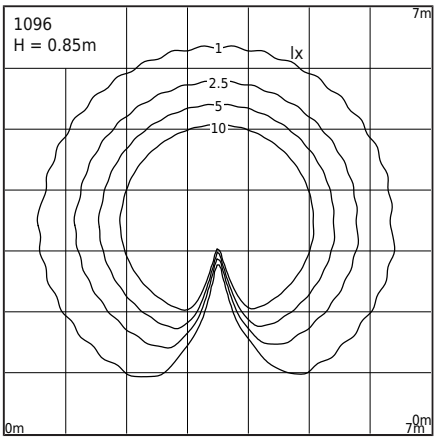

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, розташування 18x50мм. Відповідно до інструкцій з монтажу, що додаються. Інші аксесуари необхідно купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2.5мм², можливість ланцюгового з'єднання світильника макс 3x1.5мм². Кабель в круглому кожусі з макс діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна контрольного обладнання кінцевим користувачем.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	4,2kg / 5kg
Розміри коробки [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Розміри світильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1010lm
Світловий потік світильника	620lm
Ефективність світильника	84,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,97
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, лампа доступна також:
- для світлодіодної колірної температури 2700K [1/1]
- в іншому кольорі лампи (відповідно до палітри кольорів RAL)
- в іншій висоті лампи

Умови продажу та додаткова інформація доступні за погодженням з відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	1A / 15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS1096zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід прочитати інструкції, прикріплені до світильника. Встановлення та технічне обслуговування повинні здійснюватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсат, що може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

TRYSIL 1096

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1096AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1096GR	ГРАФІТ	7016
1096BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід прочитати інструкції, прикріплені до світильника. Встановлення та технічне обслуговування повинні здійснюватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсат, що може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.