

NORLYS TRYSIL 1097


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1097XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



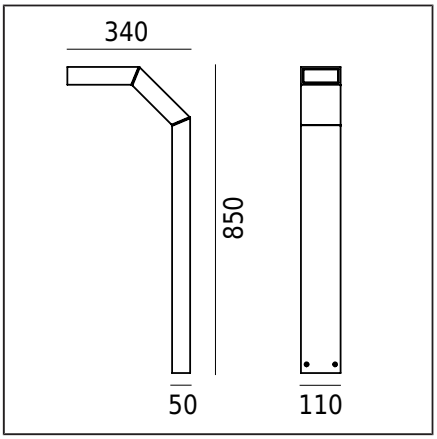

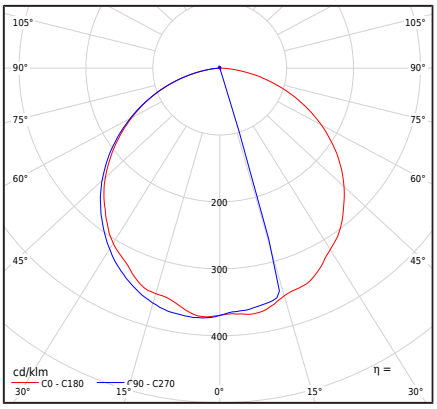

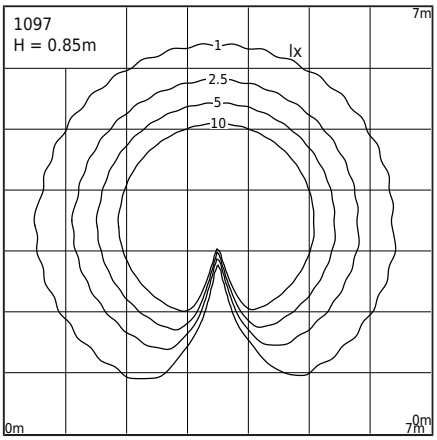

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a jiných architektonických aplikací.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8 mm, rozteč 18x50 mm. Podle přiloženého návodu k instalaci. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kulatý kabel s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,2kg / 5kg
Rozměry krabice [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Rozměry svítidla [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Philips Xitanium TE (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,3W
Světelný tok lampy	1069lm
Světelný tok svítidla	647lm
Účinnost svítidla	88,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,97
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace lze získat po konzultaci s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	1A / 15,2µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1097zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte návod obsažený v balení svítidla. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

NORLYS TRYSIL 1097



Trysil 1097XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1097BL	ČERNÁ	9005
1097GR	GRAFIT	7016
1097AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte návod obsažený v balení svítidla. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.