


NORLYS TRYSIL 1097

Trysil 1097XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



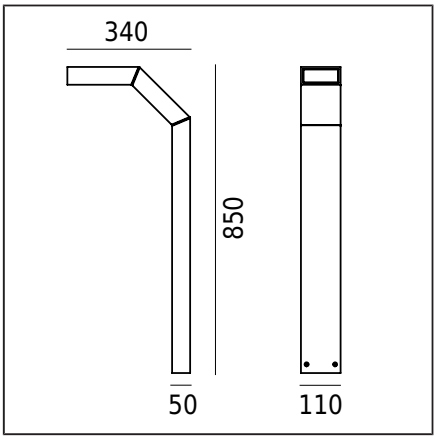

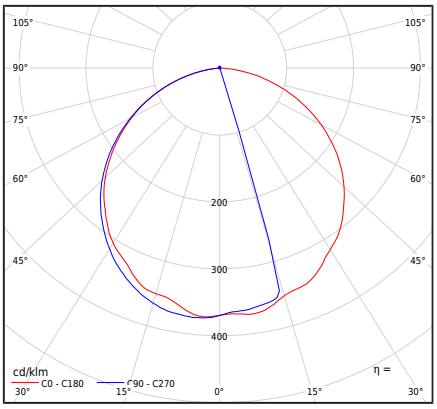

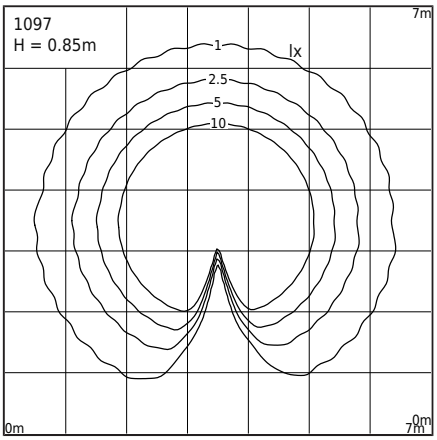

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Kortárs formatervezésű világítótest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 db ø8 mm furat, 18x50 mm távolság. A mellékelt telepítési útmutató szerint. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x2.5mm², világítótest hurkolási lehetősége max 3x1.5mm². Kerek kábel maximális átmérője ø12.5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,2kg / 5kg
Doboz méretei [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
A lámpatest méretei [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1069lm
Világító fényáram	647lm
A lámpatest hatékonysága	88,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,97
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- LED szín 2700K [1/1]
- Eltérő lámpatest szín (a RAL színpaletta szerint)
- Eltérő lámpatest magasság

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való konzultáció után szerezhetők be.

Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1097zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt kézikönyvet. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1097AL	ALUMÍNIUM	9006
1097BL	FEKETE	9005
1097GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt kézikönyvet. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.