

NORLYS TRYSIL 1097


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1097XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



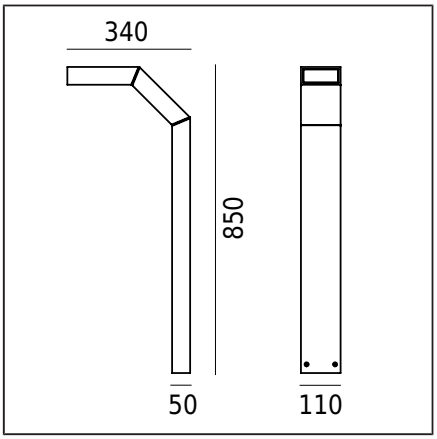

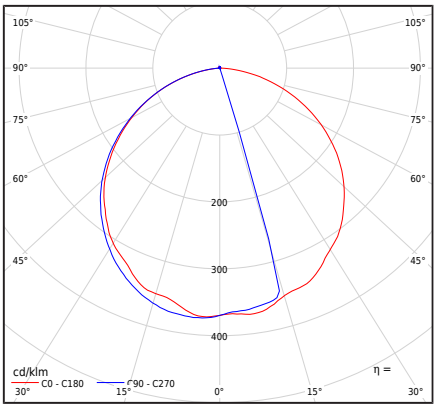

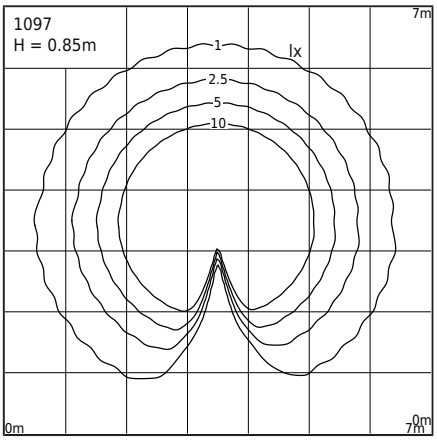

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1.5мм². Кабель круглої форми з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна контрольного обладнання кінцевим користувачем.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	4,2kg / 5kg
Розміри коробки [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Розміри світильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1069lm
Світловий потік світильника	647lm
Ефективність світильника	88,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,97
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (згідно з колірною палітрою RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та іншу інформацію можна отримати після консультації з Відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	1A / 15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS1097zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, включену до освітлювального приладу. Монтажні та обслуговуючі роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не погіршує якість приладу.

TRYSIL 1097



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1097AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1097GR	ГРАФІТ	7016
1097BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, включену до освітлювального приладу. Монтажні та обслуговуючі роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не погіршує якість приладу.