

NORLYS TRYSIL 1101


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1101XX0009
16.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



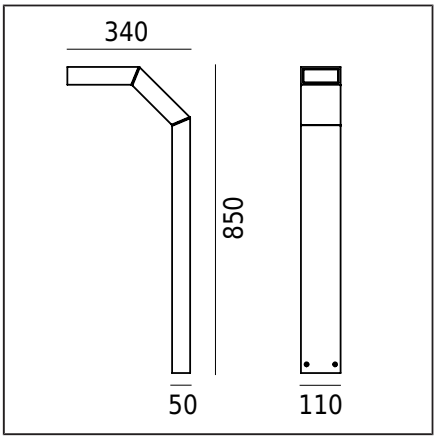

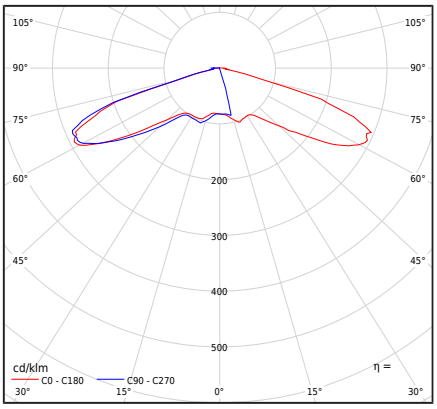

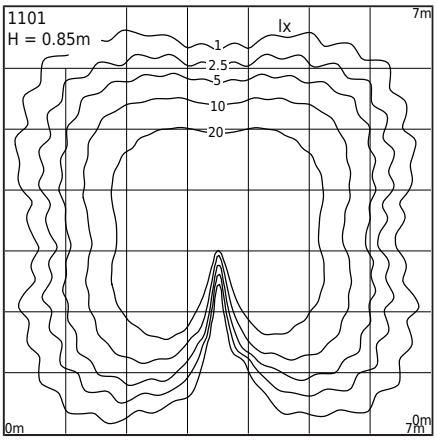

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése : 4 lyuk ø8mm, 18x50mm távolságra A mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm² A világítótest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel, maximális átmérő ø12,5 mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,2kg / 5kg
Doboz méretei [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
A lámpatest méretei [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,4W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	694,8lm
A lámpatest hatékonysága	93,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Lehetőség más típusú lencsék felszerelésére
A megrendelés teljesítésének dátuma a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	3,36A/36µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1101zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

TRYSIL 1101



Indexek

Index	Szín	RAL
1101AL	ALUMÍNIUM	9006
1101BL	FEKETE	9005
1101GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.