

NORLYS TRYSIL 1101


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1101XX0009
16.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



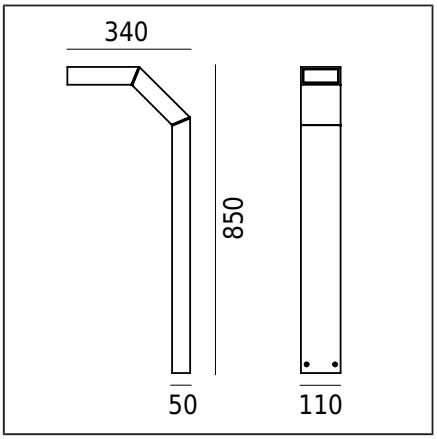

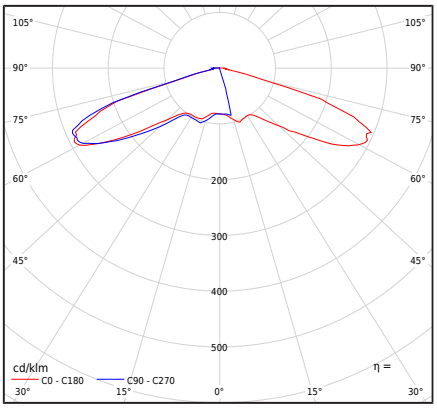

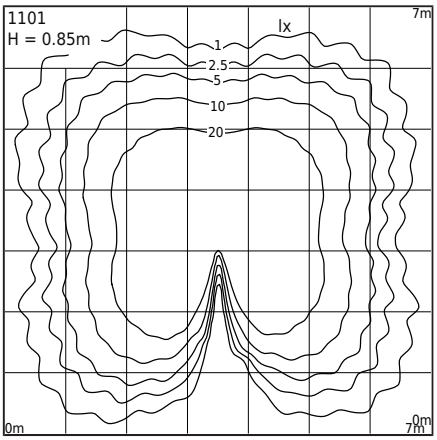

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	4,2kg / 5kg
Размеры коробки [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Размеры светильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	7,4W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	694,8lm
Эффективность светильника	93,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Пусковой ток	3,36A/36µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1101zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1101AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1101GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1101BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE