

NORLYS TRYSIL 1103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Trysil 1103XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



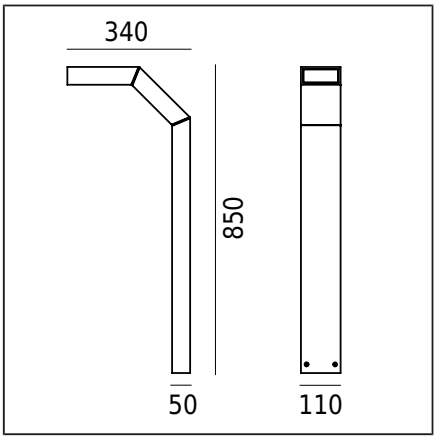

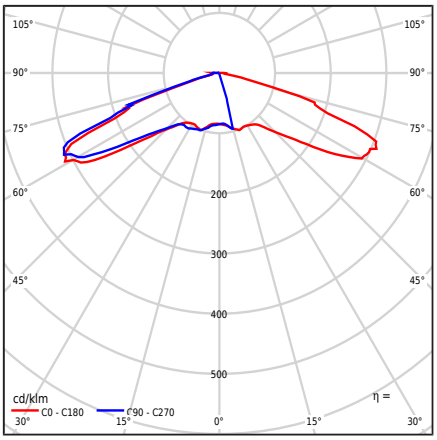

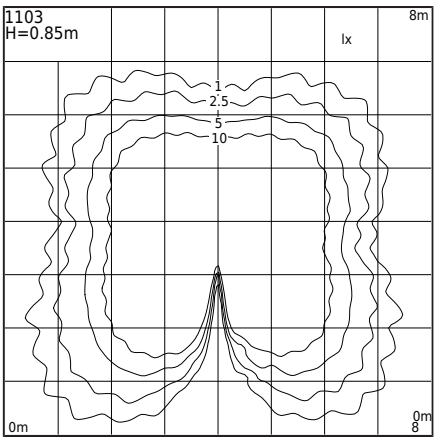

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése : 4 lyuk ø8mm, 18x50mm távolságra A mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm² A világítótest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel, maximális átmérő ø12,5 mm
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,2kg / 4,24kg
Doboz méretei [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
A lámpatest méretei [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	674lm
A lámpatest hatékonysága	84,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,8
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Lehetőség más típusú lencsék felszerelésére
A megrendelés teljesítésének dátuma a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	5A / 220µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 82, B 16A: 130

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1103zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

NORLYS TRYSIL 1103

Indexek

Index	Szín	RAL
1103AL	ALUMÍNIUM	9006
1103BL	FEKETE	9005
1103GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.