

NORLYS TRYSIL 1103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Trysil 1103XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



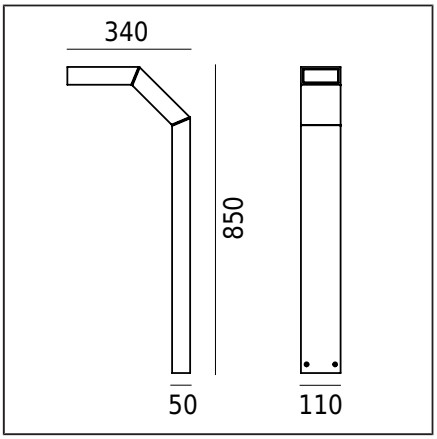

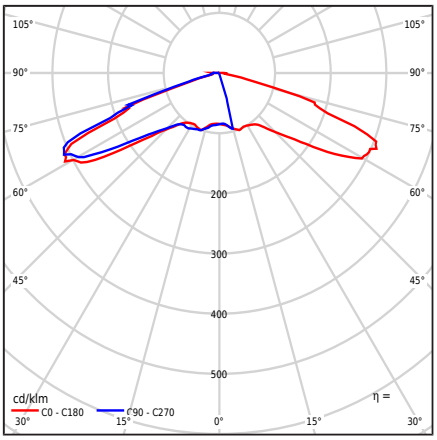

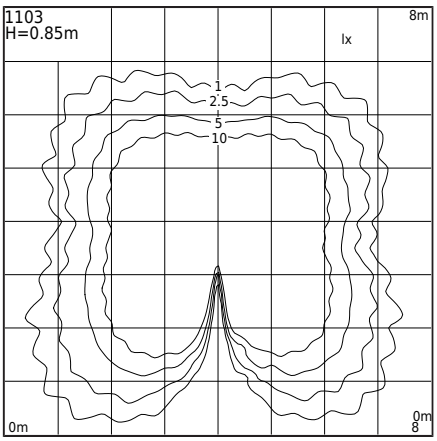

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	4,2kg / 4,24kg
Размеры коробки [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Размеры светильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	674lm
Эффективность светильника	84,3lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Пусковой ток	5A / 220µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1103zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1103AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1103GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1103BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE