

NORLYS TRYSIL 1103


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Trysil 1103XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



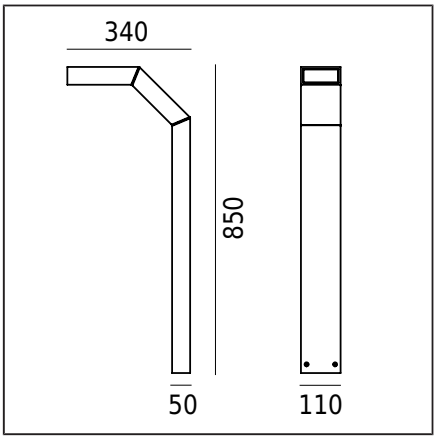

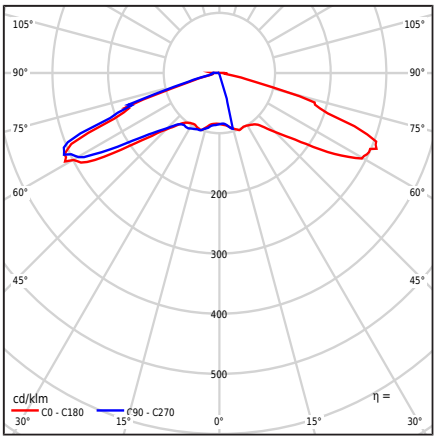

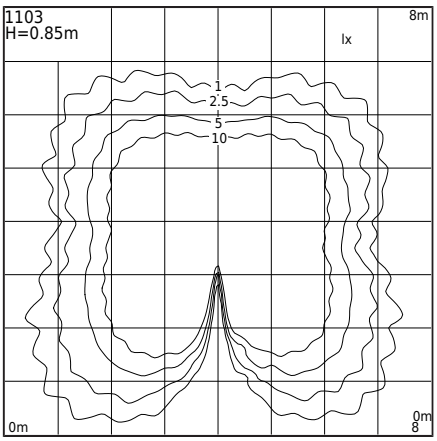

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника : 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм Відповідно до доданих інструкцій з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна контрольного обладнання кінцевим користувачем.
Керування освітленням	Керування освітленням у системі: DALI2/TD.
Вага світильника нетто / брутто	4,2kg / 4,24kg
Розміри коробки [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Розміри світильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	5,8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	828lm
Світловий потік світильника	674lm
Ефективність світильника	84,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Можливість установки інших типів лінз
Дата завершення замовлення після контакту з відділом продажів Norlys Sp. z o.o.

Пусковий струм	5A / 220µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS1103zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1103AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1103GR	ГРАФІТ	7016
1103BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.