

NORLYS TRYSIL 1104


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1104XX0009
16.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



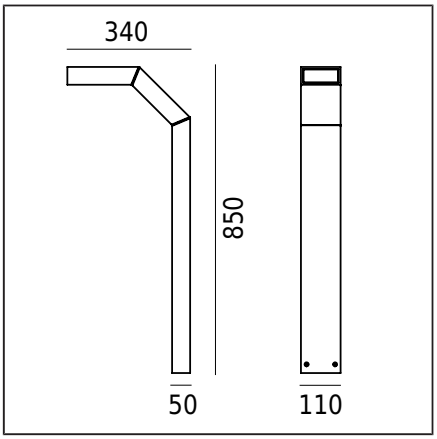

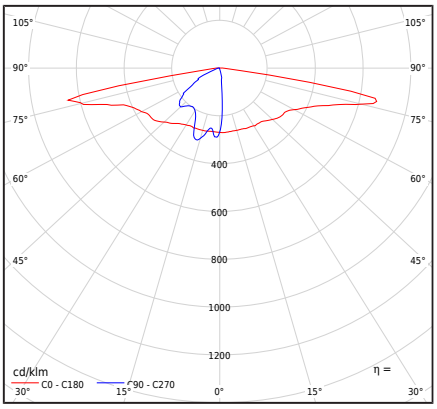

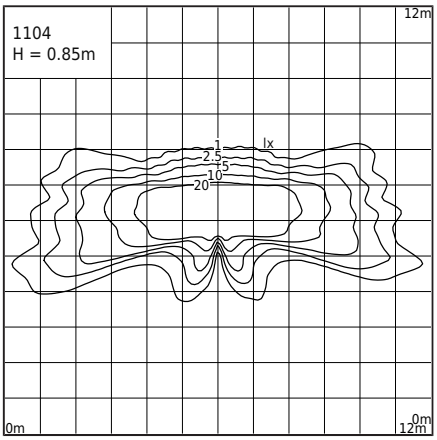

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. Ifølge vedlagt monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i løkker på maks. 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5 mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,2kg / 5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Armaturmål [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	5,8W
Armatureffekt	7,5W
Modul lumen	828lm
Lumen ut	738lm
Armatur Lumen/Watt	98,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Mulighet for å montere andre typer linser.
Fullføringsdato for bestillingen etter kontakt med salgsavdelingen i Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1104zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

TRYSIL 1104

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1104GR	GRAFITT	7016
1104BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.