

# NORLYS TRYSIL 1104


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Trysil 1104XX0009
16.11.2026 v.09.8
www.norlys.no

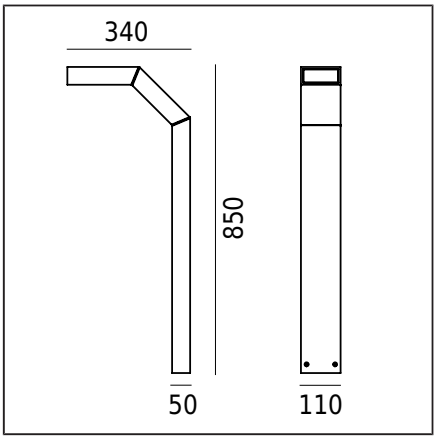

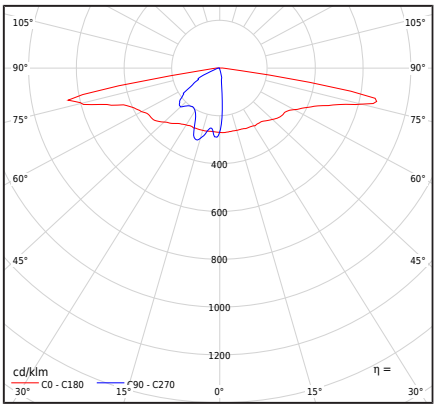


## Typ svietidla
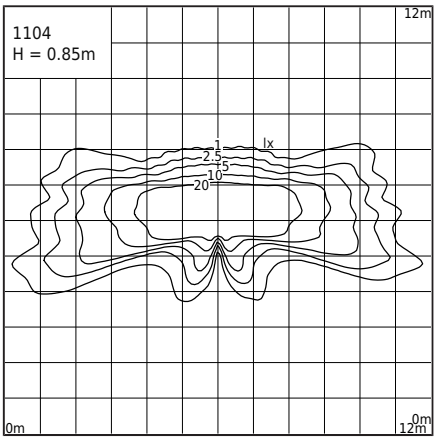
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III) |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo s moderným dizajnom<br>Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm<br>Podľa priloženého montážneho návodu<br>Ostatné príslušenstvo je nutné zakúpiť samostatne |
| Terminál | Svorky: max 3x2,5mm²<br>Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 3x1,5mm²<br>Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5 mm |
| Typ svetelného zdroja | Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 4,2kg / 5kg |
| Rozmery krabice [cm] | 39,5cm x 13cm x 94,5cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 34cm x 11cm x 85cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 50000h |
| Externé ovládanie | Philips Xitanium TE (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 5,8W |
| Príkon svietidla | 7,5W |
| Svetelný tok lampy | 828lm |
| Svetelný tok svietidla | 738lm |
| Účinnosť svietidla | 98,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Faktor THD | 20% |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti G / EPREL

Možnosť montáže iných typov šošoviek
Dátum dokončenia objednávky po kontakte s obchodným oddelením Norlys Sp. z o.o.

| | |
|---|---|
| Nábehový prúd | 3,36A/36µs |
| Hodnotenie BUG | B1-U1-G1 |

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Betónový kotviaci prvok |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS1104zx0009 | Súprava na opravu. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

# TRYSIL 1104






## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 1104BL | ČIERNA | 9005 |
| 1104GR | GRAFIT | 7016 |
| 1104AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.