

NORLYS TRYSIL 1104


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1104XX0009
16.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



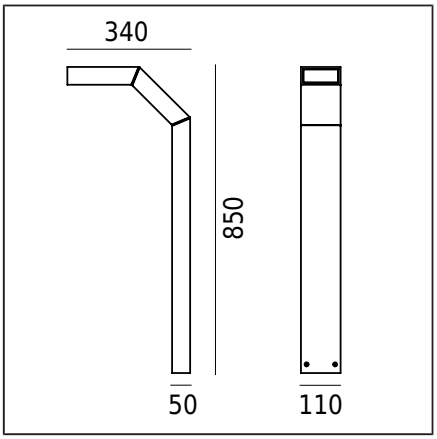

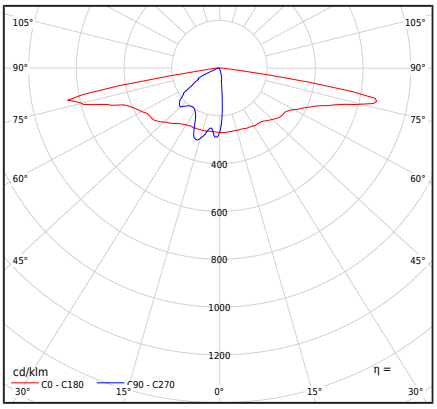

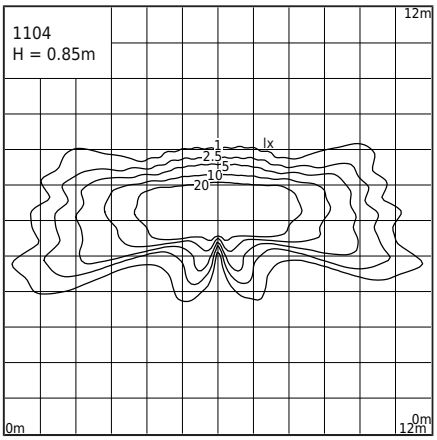

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ledil-lins typ SCL (IESNA typ II / III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5 mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max 3x1,5 mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5 mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	4,2kg / 5kg
Förpackning mått [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Armaturens mått [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Philips Xitanium TE. (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,8W
Armatur effekt	7,5W
Lumen modul	828lm
Lumen ut	738lm
Armaturens effekt	98,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G / EPREL

Möjlighet att montera andra typer av linser.
Leveransdatum efter kontakt med försäljningsavdelningen på Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	3,36A/36µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1104zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Före montering, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med tillämpliga regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

TRYSIL 1104

Index

Art	Färg	RAL
1104AL	ALUMINIUM	9006
1104GR	GRAFIT	7016
1104BL	SVART	9005

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Före montering, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med tillämpliga regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.