

NORLYS TRYSIL 1106


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Trysil 1106XX0009
16.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



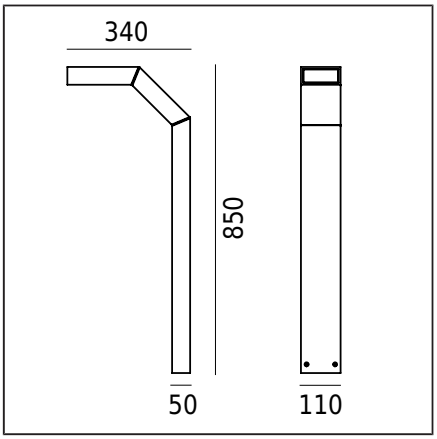

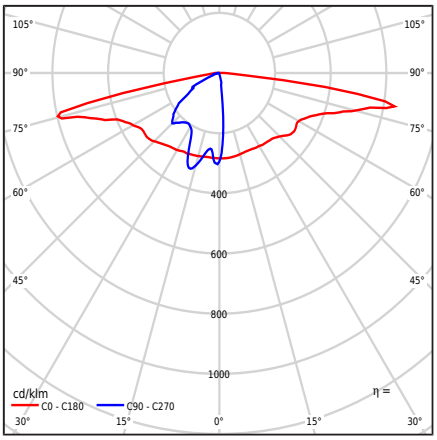

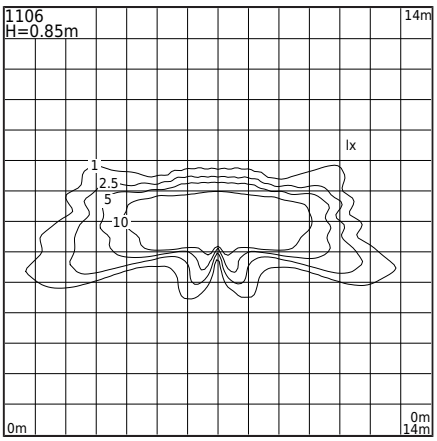

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo Para iluminação de jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Instalação da luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm Conforme as instruções de montagem anexas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2.5mm² Possibilidade de conectar o luminária em laços de máx. 3x1.5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de ø12.5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um usuário final.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	4,2kg / 5,24kg
Dimensões da caixa [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Dimensões da luminária [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	5,8W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	828lm
Fluxo luminoso do luminária	707lm
Eficiência do luminária	88,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Luminária Power Factor	PF 0,8
Fator THD	< 10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A G / EPREL

Possibilidade de montar outros tipos de lentes
A data de conclusão do pedido após contato com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.

Corrente de pico	5A / 220µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS1106zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

TRYSIL 1106

Índices

Índice	Cor	RAL
1106AL	ALUMÍNIO	9006
1106GR	GRAFITE	7016
1106BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.