

NORLYS TRYSIL 1107


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Trysil 1107XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no



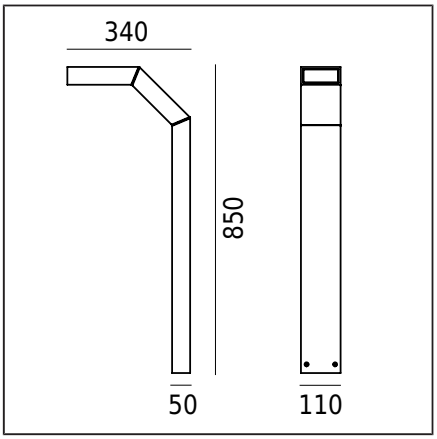

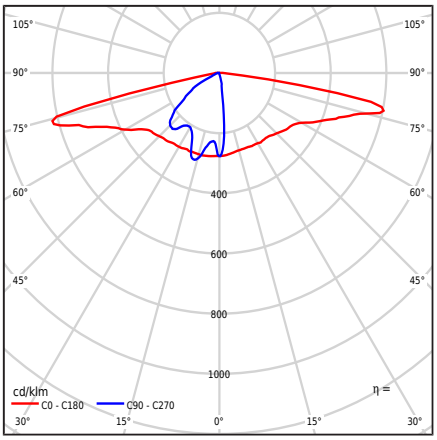

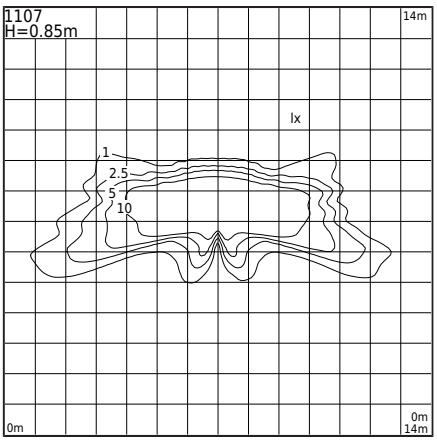

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	4,2kg / 5,24kg
Размеры коробки [cm]	39,5cm x 13cm x 94,5cm
Размеры светильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	5,8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	828lm
Световой световой поток	693lm
Эффективность светильника	86,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,8
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G / EPREL

Пусковой ток	5A / 220µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1107zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1107AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1107GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1107BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE