

NORLYS TRYSIL 1108


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Trysil 1108XX0009
02.11.2026 v.09.24
www.norlys.no



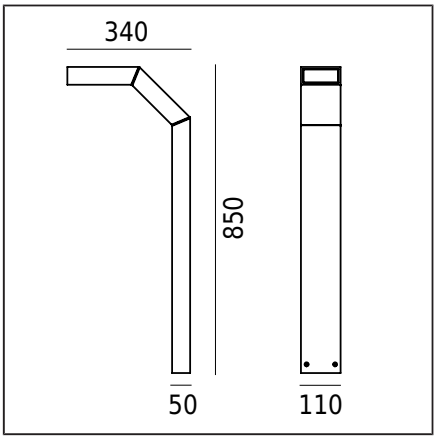

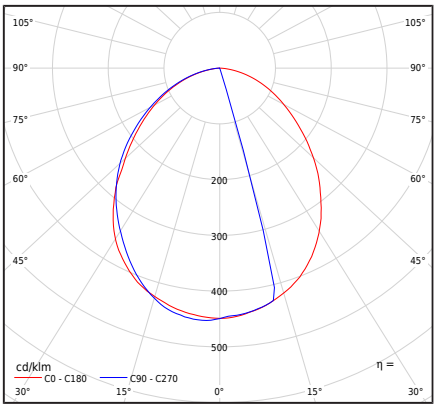

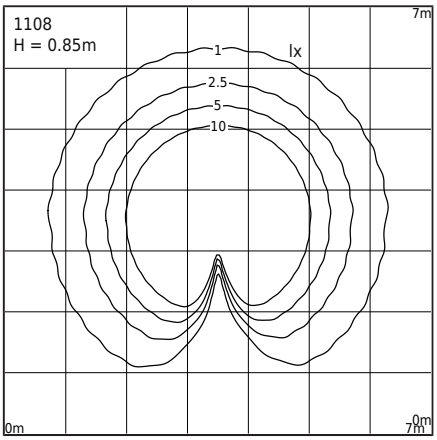

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen sekä muiden yksityisten ja julkisten alueiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys : 4 reikää ø8mm, väli 18x50mm Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäpistokkeet: maks. 3x2,5mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin silmukoihin, joiden maks. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,95kg / 5kg
Laatikon mitat [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Valaisimen mitat [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,5W
Lampun valovirta	1080lm
Valaisimen valovirta	660lm
Valaisimen tehokkuus	69,5lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.5
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,93
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Versio: vaihehimmennettävä
- LED-väri 2700K [1/1]
- Eri valaisinvärille (RAL-värikartan mukainen)
- Eri valaisinkorkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlys myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

06131100	Lampshade - huoltosarja
08131100	Tiiviste.
46999749	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja kelpoisuus, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.

TRYSIL 1108

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1108AL	ALUMIINI	9006
1108GR	GRAFIITTI	7016
1108BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoonpanoa, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja kelpoisuus, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.