

NORLYS TRYSIL 1108


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1108XX0009
02.11.2026 v.09.24
www.norlys.no



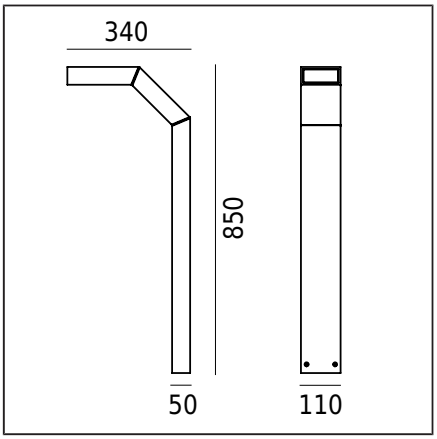

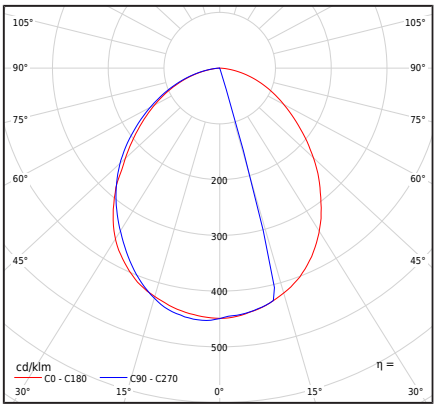

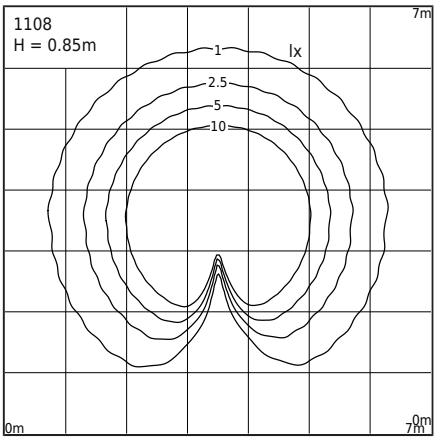

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen : 4 hull ø8 mm, avstand 18x50 mm I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2.5mm² Mulighet for å koble armaturet i sløyfer på maks. 3x1.5mm² Rund, isolert kabel med en maksimal diameter på ø12.5 mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	3,95kg / 5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Armaturmål [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	660lm
Armatur Lumen/Watt	69,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.5
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF 0,93
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:
- Versjon: fase-dimbar
- For LED farge 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL fargepaletten)
- For en annen høyde på armaturen

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

06131100	Lampeskjerm - service sett
08131100	Pakning.
46999749	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.