

NORLYS TRYSIL 1108


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1108XX0009
02.11.2026 v.09.24
www.norlys.no



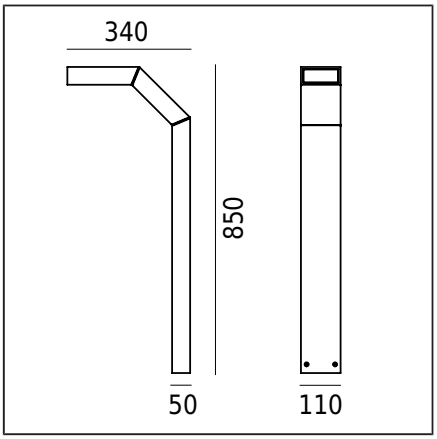

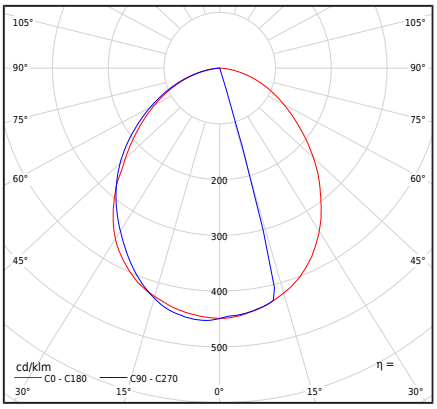

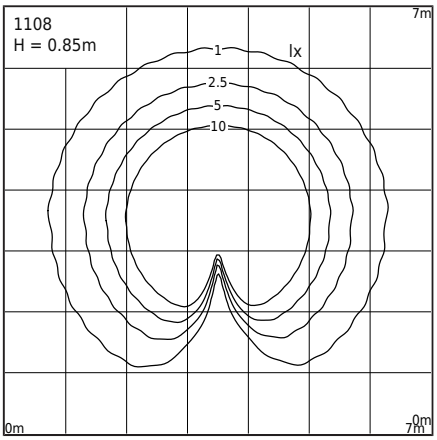

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных территорий.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	3,95kg / 5kg
Размеры коробки [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Размеры светильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,5W
Лампа светового потока	1080lm
Световой световой поток	660lm
Эффективность светильника	69,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.5
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,93
Фактор THD	30%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL	
Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

06131100	Абажур - сервисный комплект
08131100	
46999749	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1108AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1108GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1108BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE