

NORLYS TRYSIL 1108


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Trysil 1108XX0009
02.11.2026 v.09.24
www.norlys.no



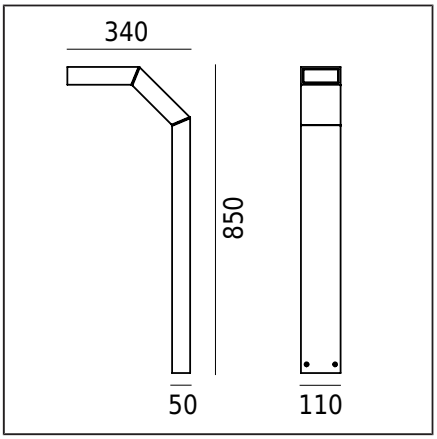

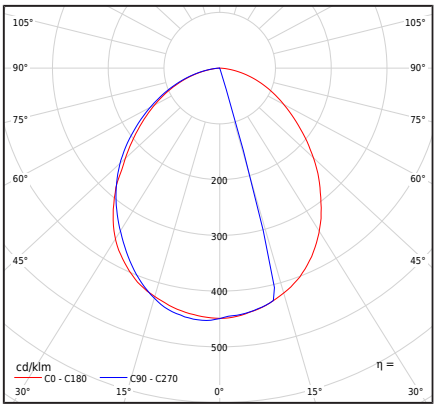

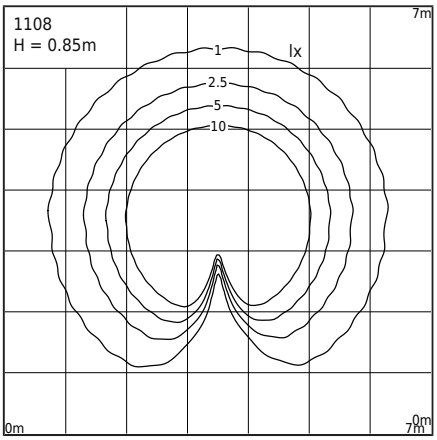

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med en modern design. För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø8mm, avstånd 18x50mm. Enligt de bifogade monteringsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2.5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor på max. 3x1.5mm² Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12.5 mm
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	3,95kg / 5kg
Förpackning mått [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Armaturens mått [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,5W
Lumen modul	1080lm
Lumen ut	660lm
Armaturens effekt	69,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.5
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,93
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Valfritt är armaturen även tillgänglig:
- Version: fasdimbar
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

06131100	Lampskärm - servicepaket
08131100	Packning.
46999749	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Före montering, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med tillämpliga regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.