

NORLYS TRYSIL 1109


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



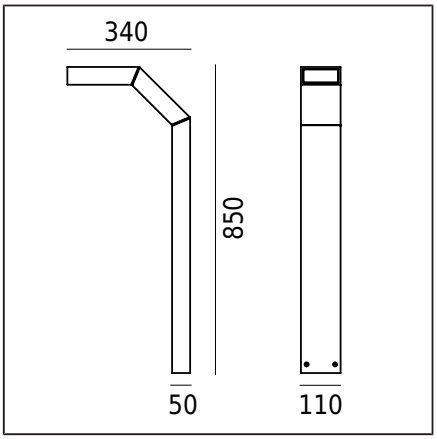

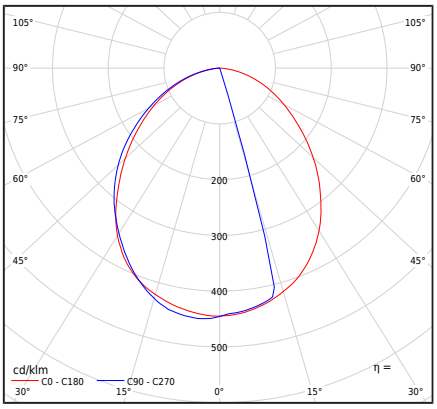

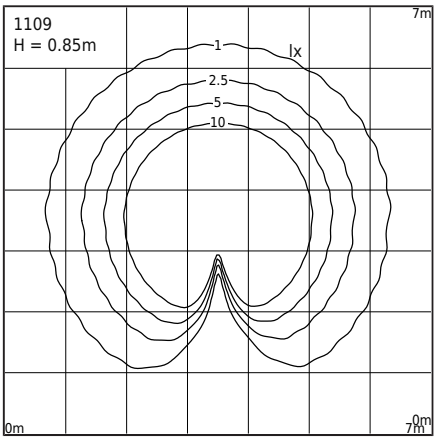

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet : 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm Ifølge de vedlagte monteringsvejledninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer på max. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,95kg / 5kg
Boksdimensioner [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Luminaiemål [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,5W
Lampe lysstrøm	1150lm
Luminaires lysstrøm	700lm
Effektivitet af armaturet	73,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.5
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,93
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit, lampen er også tilgængelig:
- Version: fase dæmpbar
- For LED farve 2700K [1/1]
- Til en anden farve af lampen (i henhold til RAL farvepaletten)
- Til en anden lampens højde

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

06131100	Lampeskærm - servicekit
08131100	Pakning.
46999756	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, læs de vedhæftede instruktioner til lampen. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi gerne yderligere oplysninger på anmodning. Kondens, der kan forekomme i lamperne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lampen.

TRYSIL 1109

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1109AL	ALUMINIUM	9006
1109GR	GRAFIT	7016
1109BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, læs de vedhæftede instruktioner til lampen. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi gerne yderligere oplysninger på anmodning. Kondens, der kan forekomme i lamperne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af lampen.