

NORLYS TRYSIL 1109


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



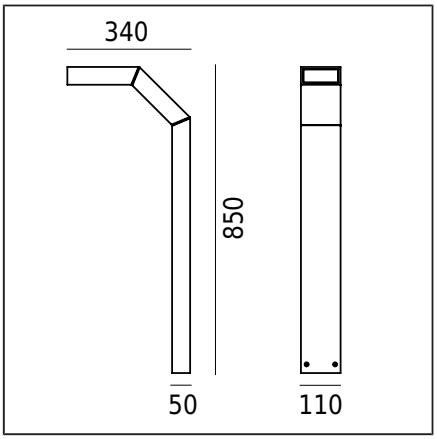

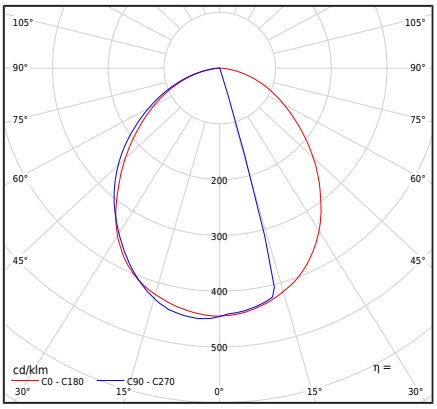

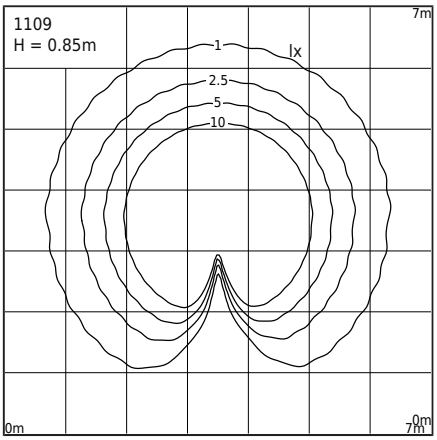

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria con un diseño contemporáneo Para iluminar jardines y otras áreas privadas y públicas

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø8mm, espaciado 18x50mm De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2.5 mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x1.5 mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12.5 mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,95kg / 5kg
Dimensiones de la caja [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Dimensiones del luminario [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	9,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1150lm
Flujo luminoso del luminario	700lm
Eficiencia de la luminaria	73,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.5
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,93
Factor THD	30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Versión: regulable por fase
- Para LED color 2700K [1/1]
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria

Condiciones de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

06131100	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08131100	Junta.
46999756	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo solicitud. La condensación que puede producirse en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

TRYSIL 1109

Índices

Índice	Color	RAL
1109AL	ALUMINIO	9006
1109GR	GRAFITO	7016
1109BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo solicitud. La condensación que puede producirse en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.