

NORLYS TRYSIL 1109


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



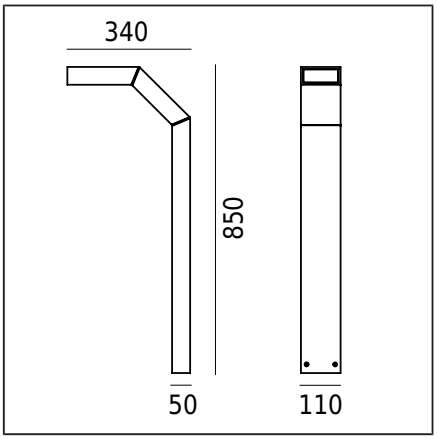

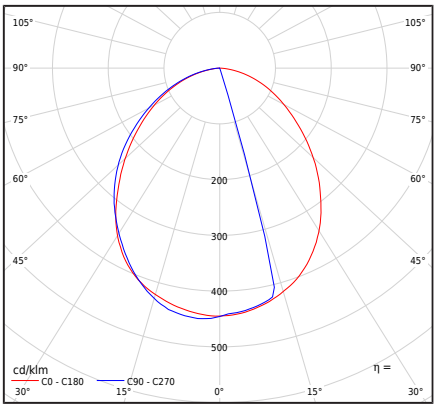

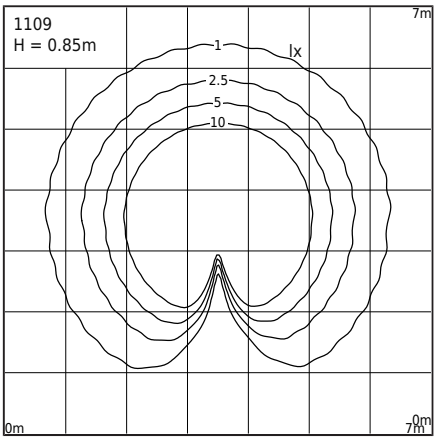

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező világítótest Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A világítótest felszerelése : 4 db ø8 mm furat, távolság 18x50 mm A mellékelt összeszerelési útmutató szerint Egyéb kiegészítők külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2.5mm² A lámpatest csatlakoztatásának lehetősége hurkokban, max. 3x1.5mm² Kerek szigetelt kábel, maximális átmérő ø12.5 mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,95kg / 5kg
Doboz méretei [cm]	40cm x 13cm x 95cm
A lámpatest méretei [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,5W
Lámpa fényáram	1150lm
Világító fényáram	700lm
A lámpatest hatékonysága	73,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.5
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,93
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- Változat: fázisban dimmelhető
- LED szín 2700K [1/1]
- A lámpatest eltérő színével (RAL színpaletta szerint)
- Eltérő lámpatest magassággal

Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2,98A / 34,07µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

06131100	Lámpabúra - szervizkészlet
08131100	Tömítés
46999756	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

NORLYS TRYSIL 1109



Indexek

Index	Szín	RAL
1109AL	ALUMÍNIUM	9006
1109BL	FEKETE	9005
1109GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installációt és a karbantartási munkákat megfelelő felhatalmazással és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényes előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.