

NORLYS TRYSIL 1109


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



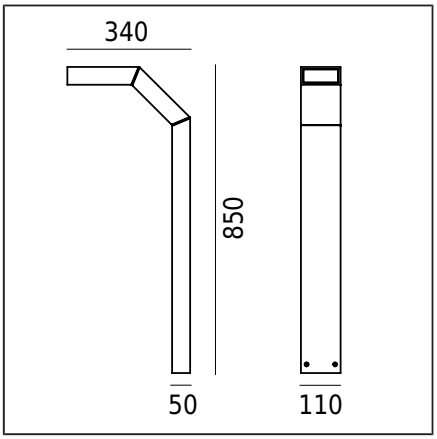

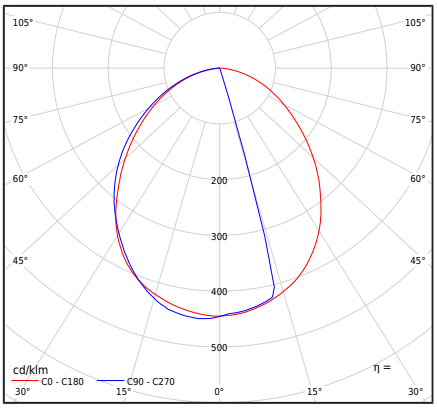

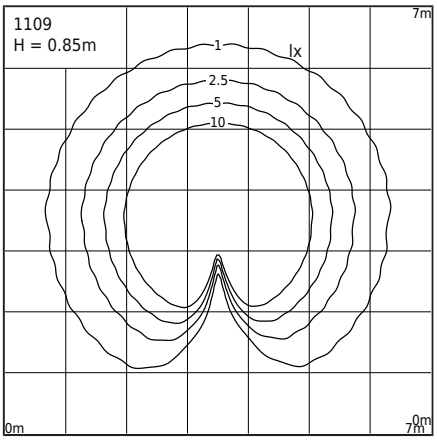

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária com design contemporâneo Para iluminação de jardins e outras áreas privadas e públicas

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm Conforme as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx. 3x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de ø12,5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,95kg / 5kg
Dimensões da caixa [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Dimensões da luminária [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	9,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1150lm
Fluxo luminoso do luminária	700lm
Eficiência do luminária	73,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.5
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,93
Fator THD	30%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Versão: regulável por fase
- Para LED de cor 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	2,98A / 34,07µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

06131100	Abajur - kit de serviço
08131100	Gaxeta.
46999756	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

TRYSIL 1109



Índices

Índice	Cor	RAL
1109AL	ALUMÍNIO	9006
1109GR	GRAFITE	7016
1109BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.