

NORLYS TRYSIL 1109


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



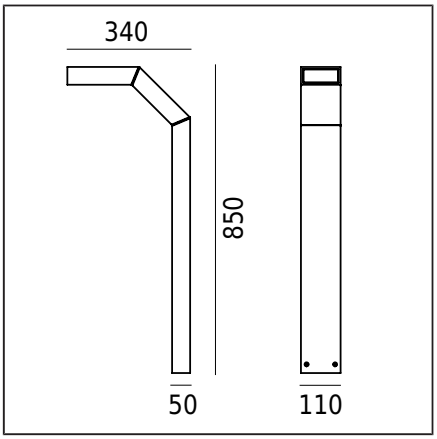

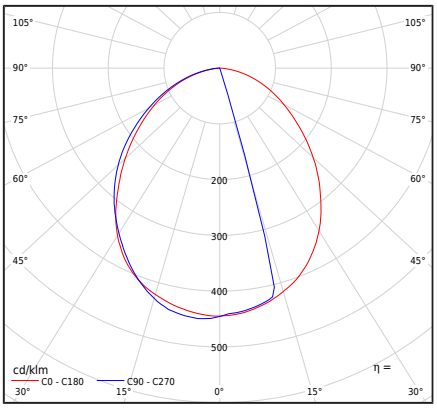

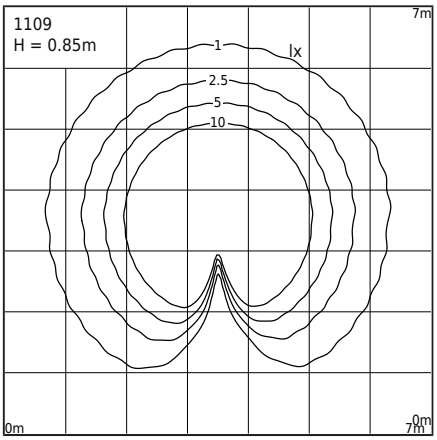

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestranstiev

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø8mm, rozstup 18x50mm Podľa priložených montážnych pokynov Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm² Možnosť prepojenia svietidla v slučkách max. 3x1.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12.5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,95kg / 5kg
Rozmery krabice [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Rozmery svietidla [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,5W
Svetelný tok lampy	1150lm
Svetelný tok svietidla	700lm
Účinnosť svietidla	73,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.5
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,93
Faktor THD	30%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii:
- Verzia: fázovo stmievateľná
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s Oddelením predaja Norlys

Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

06131100	Tienidlo - servisná súprava
08131100	Tesnenie.
46999756	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

NORLYS TRYSIL 1109



Indexy

Register	Farba	RAL
1109BL	ČIERNA	9005
1109GR	GRAFIT	7016
1109AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce vykonáva osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme na žiadosť ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.