

# NORLYS TRYSIL 1109


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

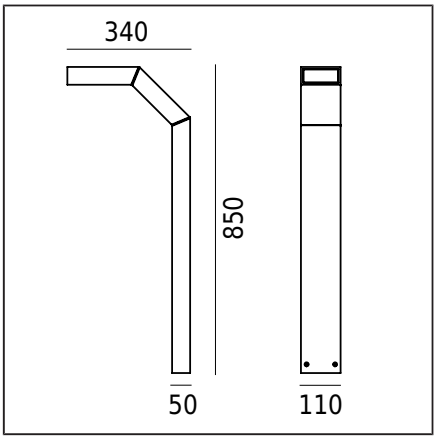

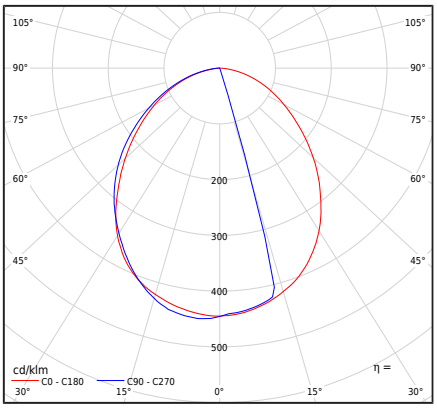


## Typ av armatur
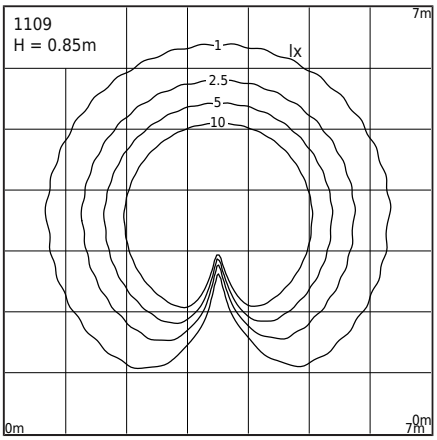
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus. |
| Armaturens egenskaper | Armatur med en samtida design.<br>För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 4 hål ø8 mm, avstånd 18x50 mm.<br>Enligt bifogade monteringsanvisningar.<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x2,5 mm²<br>Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max 3x1,5 mm²<br>Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5 mm |
| Typ ljuskälla | LED modul AC<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Icke-dimbar armatur |
| Armaturvikt netto / brutto | 3,95kg / 5kg |
| Förpackning mått [cm] | 40cm x 13cm x 95cm |
| Armaturens mått [cm] | 34cm x 11cm x 85cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad) |
| Led modul effekt | 9,5W |
| Armatur effekt | 9,5W |
| Lumen modul | 1150lm |
| Lumen ut | 700lm |
| Armaturens effekt | 73,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤0.5 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Effektfaktor | PF 0,93 |
| THD-faktor | 30% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt är armaturen även tillgänglig:
- Version: fasdimbar
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 2,98A / 34,07µs |
| BUG-bedömning | B0-U1-G0 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ankare för ingjutning |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 06131100 | Lampskärm - servicepaket |
| 08131100 | Packning. |
| 46999756 | LED-modul. |

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Före montering, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med tillämpliga regler. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.