

NORLYS TRYSIL 1109


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Trysil 1109XX0009
02.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



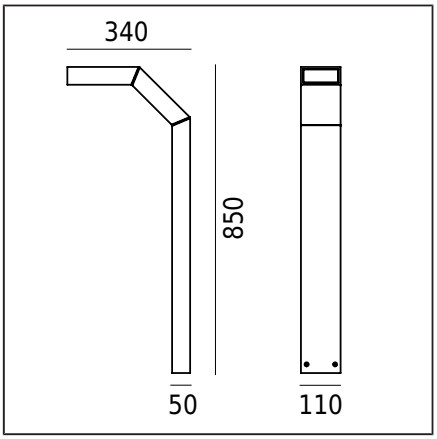

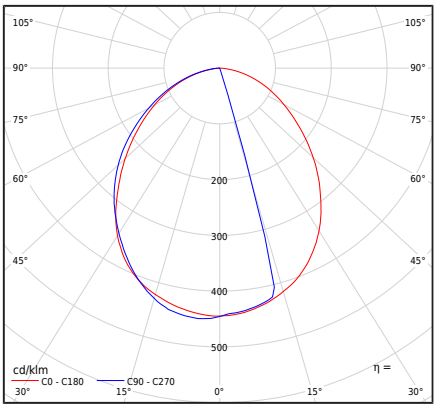

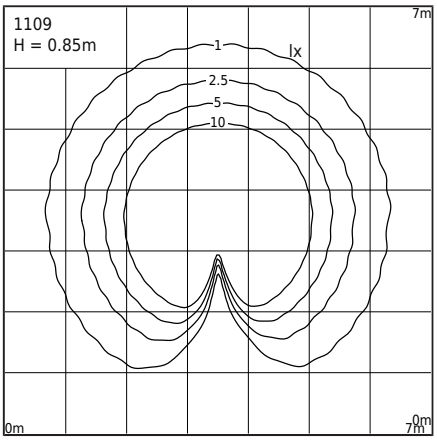

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном Для освітлення садів та інших приватних і громадських зон

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм Згідно з доданою інструкцією зі збирання Інші аксесуари потрібно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника в петлях макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	3,95kg / 5kg
Розміри коробки [cm]	40cm x 13cm x 95cm
Розміри світильника [cm]	34cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,5W
Світловий потік лампи	1150lm
Світловий потік світильника	700lm
Ефективність світильника	73,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.5
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,93
Фактор THD	30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Версія: з фазовим димеруванням
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	2,98A / 34,07µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

06131100	Абажур - сервісний комплект
08131100	Прокладка.
46999756	Світлодіодний модуль.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.

TRYSIL 1109



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1109AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1109GR	ГРАФІТ	7016
1109BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкції, що додаються до освітлювального приладу. Монтажні та сервісні роботи проводить особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість освітлювального приладу.