
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



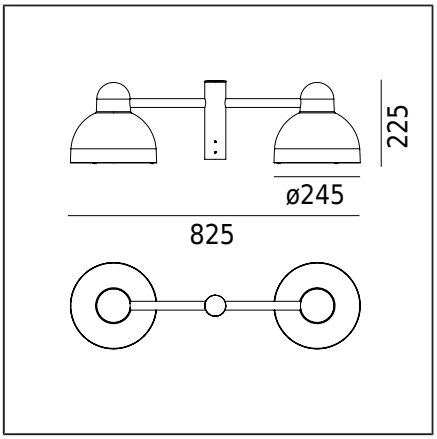

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo montované nahoře, navržené k montáži na osvětlovací sloup s montážním hřídelem Ø50mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobeno pro sloup o průměru ø50mm, hloubka 80mm
Terminál	Kabel H05VV-F 2G1, 3,7m dlouhý, pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v správně zvolené elektrické instalační krabici)
Typ světelného zdroje	LED žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,38kg / 6,92kg
Rozměry krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Boční plocha svítidla	0,2m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	2x LED max 9W
Příkon svítidla	2x LED max 9W
ULOR	0%
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Příslušenství prodává se samostatně

1270XX0010	Teleskopický sloup
1273XX0009	Teleskopický sloup
3011XX0010	Teleskopický sloup

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1155GR	GRAFIT	7016
1155AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla