
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



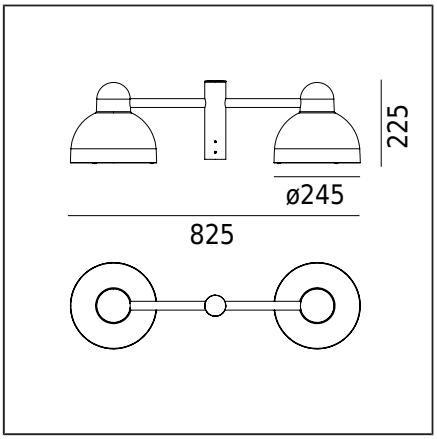

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Pealismonteeritud valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valguspostile Ø50mm paigaldusvõlliga

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti on kohandatud ø50mm poste jaoks, sügavus 80mm
Terminal	H05VV-F 2G1 kaabel, 3,7 m pikk, ühendamiseks valgustusposti sees (korrektselt valitud elektripaigalduskastis)
Valgusallika tüüp	LED-lamp E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Kasti mõõtmed [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valgusti mõõtmed [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valgusti külgala	0,2m^2

Tehnilised andmed

E27 lambid	LED A55..60
Valgusallika võimsus	2x LED max 9W
Valgusti võimsus	2x LED max 9W
ULOR	0%
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Valgusti erineva värvitooniga (vastavalt RAL värvikaardile)
Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakteerumist

Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1155AL	ALUMIINIUM	9006
1155GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.