
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



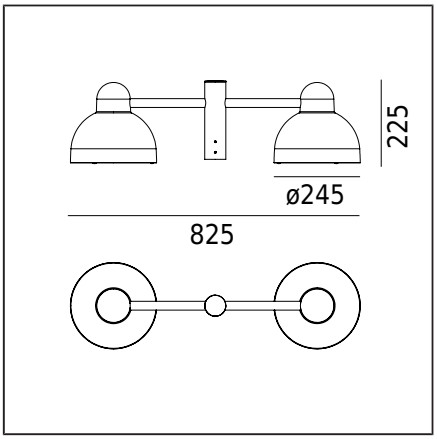

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοποθετημένο πάνω, σχεδιασμένο για να τοποθετείται σε στύλο φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø50mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο ø50mm, βάθος 80mm
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 2G1, 3.7m μήκος, για σύνδεση μέσα στον φωτιστικό ιστό (σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης)
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα LED E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	6,38kg / 6,92kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,2m^2

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπες E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	2x LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	2x LED max 9W
ULOR	0%
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες μετά από επαφή με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1270XX0010	Τηλεσκοπική στήλη
1273XX0009	Τηλεσκοπική στήλη
3011XX0010	Τηλεσκοπική στήλη

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1155AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1155GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού