
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



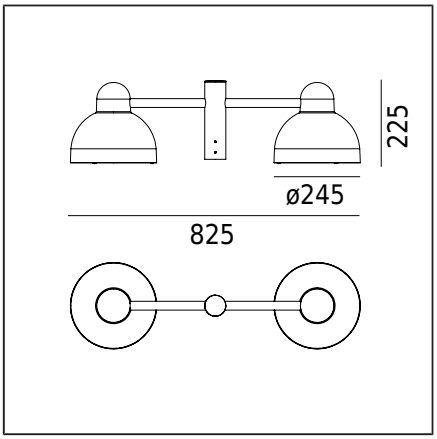

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Felülre szerelt lámpatest, amelyet Ø50mm-es rögzítő tengellyel rendelkező világítási oszlopra terveztek szerelni

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A világítótest szerelése: a világítótest 50 mm átmérőjű oszlopra alkalmas, mélysége 80 mm
Terminál	H05VV-F 2G1 kábel, 3,7 m hosszú, a világítási oszlop belsejében történő csatlakozáshoz (egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban)
A fényforrás típusa	LED-lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,38kg / 6,92kg
Doboz méretei [cm]	87cm x 29cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,2m^2

Műszaki adatok

E27 Lámpák	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	2x LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	2x LED max 9W
ULOR	0%
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Opcionálisan a lámpatest a következő elérhető:
- Eltérő színű lámpatest esetén (a RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Kiegészítők Külön megvásárolható

1270XX0010	Teleszkópos oszlop
1273XX0009	Teleszkópos oszlop
3011XX0010	Teleszkópos oszlop

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
1155AL	ALUMÍNIUM	9006
1155GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét