
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.it



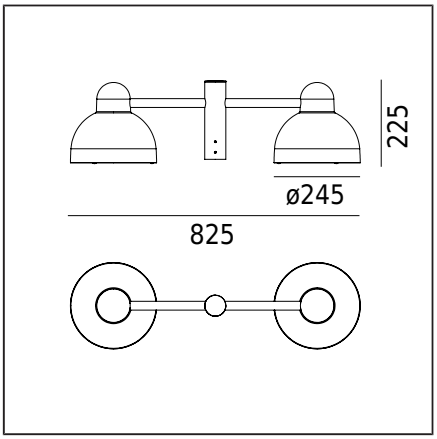

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera montata in cima, progettata per essere montata su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø50mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: apparecchio adattato a un palo ø50mm, profondità 80mm
Terminale	Cavo H05VV-F 2G1, lungo 3,7 m, per collegamento all'interno del palo di illuminazione (in una cassetta di installazione elettrica opportunamente selezionata)
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina LED E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	6,38kg / 6,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,2m^2

Dati tecnici

Lampade E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	2x LED max 9W
Potenza del lume.	2x LED max 9W
ULOR	0%
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

1270XX0010	Palo telescopico
1273XX0009	Palo telescopico
3011XX0010	Palo telescopico

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
1155AL	ALLUMINIO	9006
1155GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Installazione e lavori di servizio sono effettuati da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante